

## NAUJA AUTOMATINIŲ RIŠIMO ĮRENGINIŲ KLASĖ




- Draugiškas naudojimui ir intuityvus
- Ekonomiškas ir daug kur pritaikomas
- Tvirtas ir ypač mažai aptarnaujamas
- Galingas
- Įvairus juostos potis

### ĮRANGA:

- 60 ciklų per minutę, su Padidinto-Greičio komplektacija (priedas)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' pastovi juostos kontrolė
- Automatinis ciklo paleidimas stalo daviklio pagalba (priedas)
- Automatinis juostos padavimas
- Juostos plotis 5 - 12 mm, pasirenkant
- Automatinis juostos likučio išmetimas - rulonui pasibaigus
- Automatinis juostos įtempimas (priedas)
- Juostos rulono laikiklis viduje (arba išorėje)
- Valdymo panelis su lengvo įtempimo mygtuku
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Išskirtinė juostos išmetimo funkcija išvengiant užstrigimų
- Tempimo jėga kontroliuojama sukimo momento, reguliuojama
- Pavienio-Egzemplioriaus-Surišimas
- Kojinis jungiklis iš operatoriaus pusės
- Sumontuota ant ratukų
- MFT Vientiso-Rėmo-Technologija
- Maitinimo lizdo pajungimas viršuje (arba apačioje).
- Stalo aukščio laipsniškas reguliavimas.
- Stalo paviršiaus priekis su 270° atidarymu, nuimamas.
- Nereikalaujantys priežiūros, energiją taupantys varikliai su tiesiogine pavara.
- Mažiau aptarnavimo ir mažiau dėvėsi juostos lankas.
- **Daug konkrečių variantų, lengvai konfigūruojama**

# SMB NEO

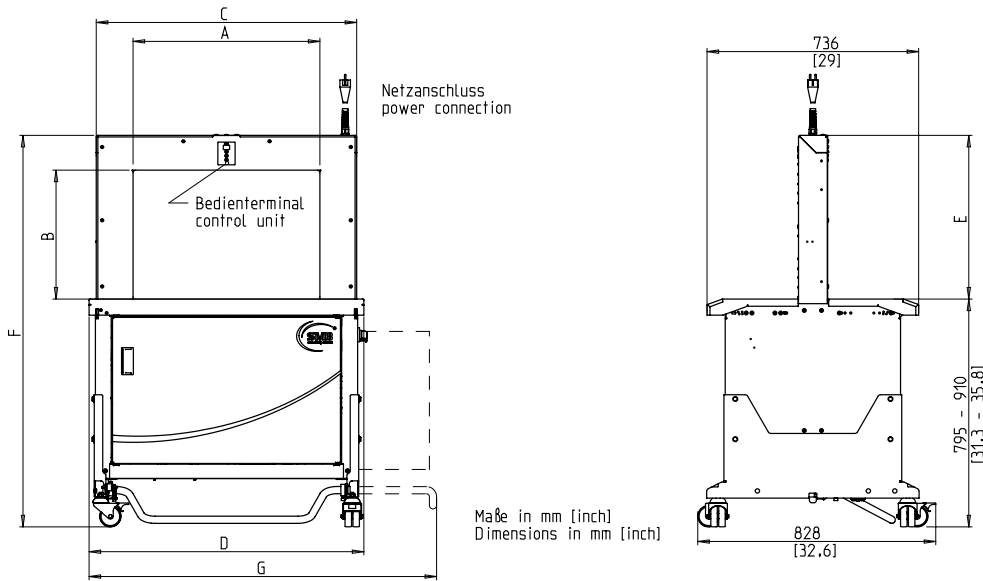

Lanko dydis PxA		600 x 400	600 x 600	800 x 400	800 x 600	800 x 800	1250x600	1250x800	1250x1250	1650x600
Užsakymo numeris		x28000	x28005	x28009	x28006	x28007	x44880	x47658	x51103	x47900
Bendras ilgis	D	956	~ 956	~ 1156	~ 1156	~ 1156	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Bendras ilgis + rulonas	G	1210	~ 1210	~ 1410	~ 1410	~ 1410	~ 1954	~ 1954	~ 1954	~ 2354
Bendras aukštis	F	~1365 - 1485	~1565-1685	~1365 - 1485	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685	~1765-1885	~2252-2367	~1565-1685
Vidinis plotis (lankas)	A	~ 650	~ 650	~ 850	~ 850	~ 850	~ 1400	~ 1400	~ 1400	~ 1800
Lanko plotis	C	~ 910	~ 910	~ 1110	~ 1110	~ 1110	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Vidinis aukštis (lankas)	B	~ 448	~ 648	~ 448	~ 648	~ 848	~ 648	~ 848	~ 1300	~ 648
Lanko aukštis	E	~ 573	~ 773	~ 573	~ 773	~ 973	~ 773	~ 973	~ 1421	~ 773
Stalo aukštis su ratukais		795-910	795-910	795-910	795-910	795-910	831-946	831-946	831-946	831-946
Svoris kg.		180	185	195	200	205	260	265	275	295
Maks. paketo plotis		600	600	800	800	800	1250	1250	1250	1650
Maks. paketo aukštis		400	600	400	600	800	600	800	1250	600

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

### NAŠUMAS:

Viangubas rišimas, paketų/min iki:  
Priklausomai nuo lanko dydžio ir tempimo jėgos

55

### PAKETAI:

Plotis, mm  
Min.:  
Maks. paketo plotis priklausomai nuo lanko dydžio  
Aukštis, mm  
Min.:  
Maks. paketo aukštis priklausomai nuo lanko dydžio  
(žiūrėti brėžinį)  
Svoris, kg.  
Maks.:

55

5

30

### JUOSTOS TEMPIMAS:

Reguliuojamas 10 žingsniukų  
Bandspannungsautomatik  
Juostos tempimas, N  
Maks.:

325

### RIŠIMO JUOSTA:

Polipropilenas DIN EN 13 394  
Plotis, mm:  
Storis, mm:

5 - 12

0,4 - 0,65

### SULYDYO METODAS:

Karštas sulydymas. Sujungimo tempimo stiprumas yra apytiksl. 80%  
juostos nutraukimo stiprumo

### JUOSTOS RULONAS:

Rulono VD, mm: 200 - 228  
Rulono ID, mm: 420  
Plotis, mm: 160 - 190

### ELEKTROS ŠALTINIS:

Plataus diapazono lėjimas 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz  
Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)  
Apsaugos tipas:

IP 22

### GALINGUMAS:

Bendras galingumas apytiksl., kW: 0,2

### DARBINĖS SĄLYGOS:

Temperatūra °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

