

## La NOUVELLE CLASSE GROSSO de CERCLEUSES AUTOMATIQUES




- Conviviale et intuitive
- Economique grâce à sa disponibilité maximale
- Exécution robuste et très peu exigeante en entretien
- Performante
- Equipement GROSSO

### EQUIPMENT:

- 60 cerclages par minute, avec équipement High-Speed (option)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' contrôle permanent du lien
- Déclenchement automatique de cerclage par capteur sur la table (option)
- Engagement automatique du lien
- Largeur de lien 5 - 12 mm, au choix
- Détection de fin de bobine avec éjection automatique du lien restant
- Bobine à l'intérieur (au choix à l'extérieur)
- Panneau de commande avec touche de tension Soft
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- La fonction d'éjection du lien évite un blocage du lien
- Force de tension contrôlée par le couple, réglable
- Cerclage d'exemplaire unique
- Automatisme de tension de lien
- Deuxième côté opérateur complet (deuxième terminal opérateur et deuxième pédale)
- Cerceuse sur roulettes
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Alimentation électrique par le haut (au choix par le bas)
- Hauteur de table réglable
- Table pivotant sur 270° vers l'avant, amovible
- Entraînements directs sans usure, économes en énergie
- Arche à faible usure faible maintenance

# SMB NEO GROSSO

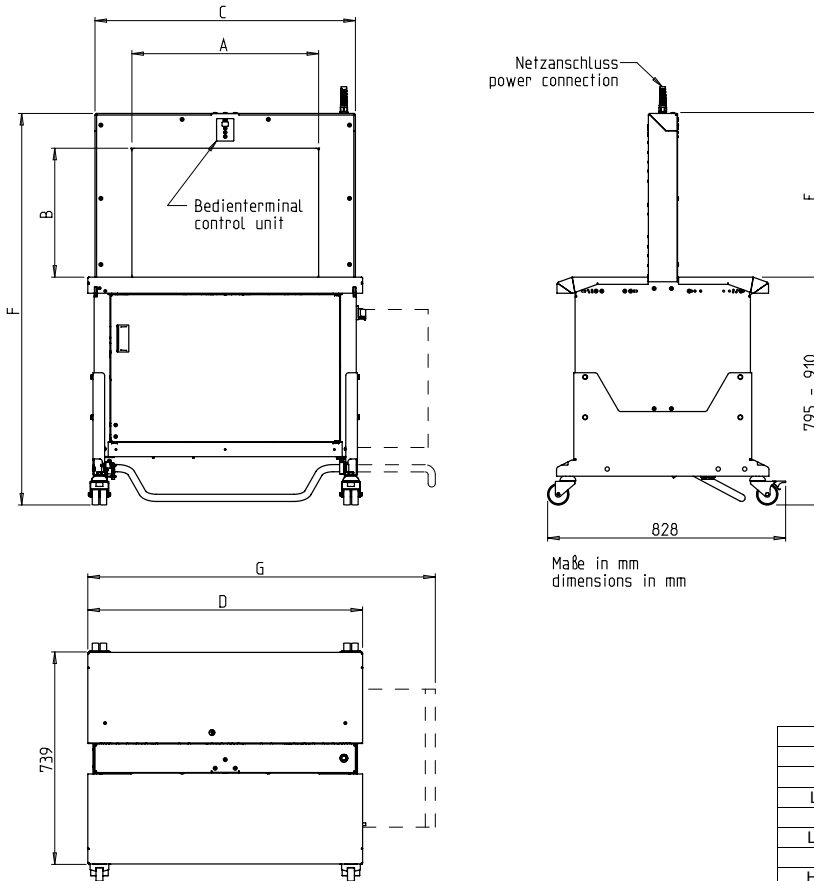

Maße in mm  
dimensions in mm

Taille de l'arche		600 x 400	600 x 600
Référence		x28021	x28022
Longueur totale	D	956	~ 956
Longueur totale + Coil	G	1210	~ 1210
Hauteur totale	F	1365 - 1485	~1565-1685
Largeur utile de l'arche	A	650	~ 650
Largeur de l'arche	C	910	~ 910
Hauteur utile de l'arche	B	448	~ 648
Hauteur de l'arche	E	573	~ 773
Largeur paquet max.		600	600
Hauteur paquet max.		400	600

## SPECIFICATIONS:

### CADENCE:

Simple lien, paquets/minute jusqu'à: 55  
Dépend de la taille de l'arche et de la tension du lien

### PAQUETS:

Largeur en mm: 55  
Min.: 55  
Largeur max. du paquet (dépend de la taille de l'arche)  
Hauteur en mm: 5  
Min.: 5  
Hauteur max. du paquet (dépend de la taille de l'arche) (voir plan)  
Poids en kg: 30  
Max.: 30

### TENSION DU LIEN:

Réglable sur 10 positions  
Tension automatique  
Tension du lien en N: 325  
Max.: 325

### MATERIAU DE CERCLAGE:

Polypropylène DIN EN 13 394  
Largeur en mm: 5 - 12  
Épaisseur en mm: 0,4 - 0,65

### METHODE DE JONCTION:

Soudure à chaud. Résistance de la soudure : 80% de la force de rupture du lien

### BOBINE DE LIEN:

Diamètre intérieur en mm: 200 - 228  
Diamètre extérieur en mm: 420  
Largeur en mm: 160 - 190

### ALIMENTATION ELECTRIQUE:

Plage de tensions 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz  
Fusible maximum 16A (caractéristique B)  
Protection: IP 22

### CONSOMMATION ELECTRIQUE:

Consommation totale en kW: 0,25

### POIDS:

Poids total en kg: 175

### ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT:

Limite de température ambiante °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

