

W zautomatyzowana maszyna dla branży spożywczej




- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Solidna z minimalnymi wymogami serwisowania
- Różnorodna szerokość taśm
- **Wersja ze stali nierdzewnej**

## WYPOSAŻENIE:

- 60 cykli na minutę z zastosowaniem modułu "High-Speed" (opcja)
- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Automatyczny start cyklu przy pomocy czujnika w stole (opcja)
- Automatyczne wprowadzanie taśmy
- Szerokość taśmy 5 - 12 mm do wyboru
- System odczytu końca taśmy z automatycznym wyrzucaniem resztek taśmy
- Automatyczne napinanie taśmy (opcja)
- Szpula wewnątrz lub na zewnątrz (do wyboru)
- Panel do obsługi z miękkimi przyciskami
- DAT Direct-Access- Technology
- Funkcja wyrzucania taśmy na zewnątrz zapobiega zablokowaniu taśmy
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Wiązanie pojedynczego egzemplarza
- Włącznik nożny po stronie obsługi
- Maszyna mobilna
- MFT technologia Mono-Frame
- Doprowadzenie zasilania od góry (opcja doprowadzenie od dołu)
- Wysokość stołu regulowana bezstopniowo
- Przedni blat stołu uchylny o 270°, zdejmowany
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Rama nie zużywająca się i nie wymagająca stałej konserwacji
- **Wiele specyficzne opcje dostępne, łatwo konfigurowalny**

# SMB NEO-S

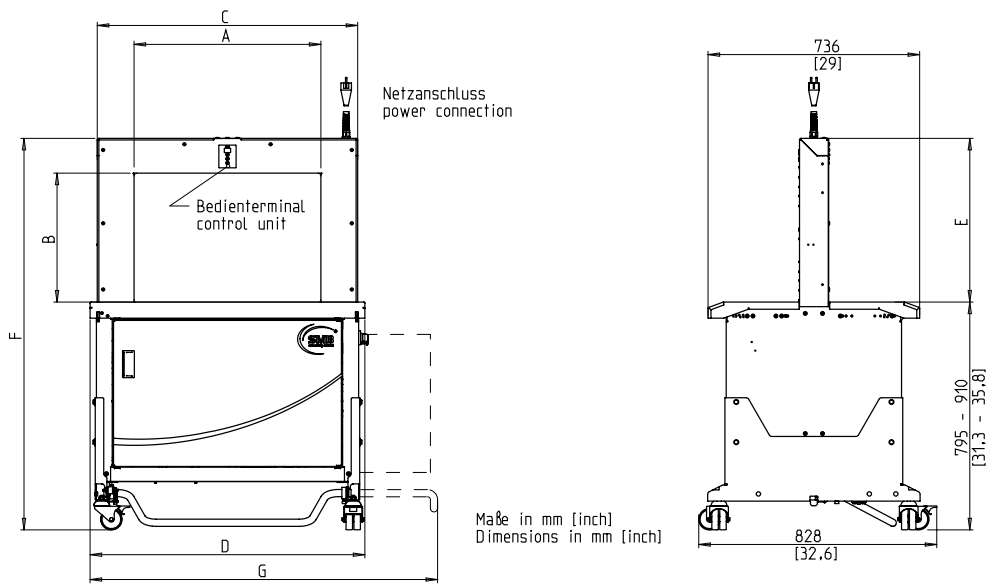

Wielkość ramy SxW		600 x 400	600 x 600
Numer artykułu		x51867	x52584
Całkowita długość	D	956	~ 956
Całkowita długość + szpula	G	1210	~ 1210
Całkowita wysokość	F	~1365 - 1485	~1565-1685
Szerokość wewnętrzna (rama)	A	~ 650	~ 650
Szerokość ramy	C	~ 910	~ 910
Wysokość wewnętrzna ramy	B	~ 448	~ 648
Wysokość ramy	E	~ 573	~ 773
Wysokość stołu na kółkach		795-910	795-910
Waga w kg		180	185
Maks. szerokość pakietu		600	600
Maks. wysokość pakietu		400	600

## DANE TECHNICZNE:

### WYDAJNOŚĆ:

Wiązanie pojedyncze, pakiet/min., do :  
Zależna od wielkości ramy i siły napinania

55

### PAKIETY:

Szerokość w mm  
Min.:  
Maksymalna szerokość pakietu zależna od wielkości ramy  
Wysokość w mm  
Min.:  
Maks. wysokość pakietu zależna od wielkości ramy  
(zobacz na rysunek)  
Waga w kg  
Maks.:

55

5

30

### NAPIĘCIE TAŚMY:

Regulowana 10-cio stopniowo  
Automatyczne napinanie taśmy  
Napięcie taśmy w N  
Maks.:

325

### RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394  
Szerokość w mm:  
Grubość taśmy w mm:

5 - 12

0,4 - 0,65

### METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

### ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm: 200 - 228  
Śr.zew. mm: 420  
Szer. w mm: 160 - 190

### ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz  
Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)  
Typ ochrony:

IP 22

### ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW:

0,2

### WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]:

+5 [41] - +45 [113]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

