

Den automatiska maskinen för livsmedelsindustrin




- Lätt att använda och intuitivt
- Ekonomisk genom högsta tillgänglighet
- Robust och extremt låg underhållsversion
- Variabel bandbredd
- **rostfritt stål version**

UTRUSTNING:

- 60 omslag per minut, med höghastighetsutrustning (tillval)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
- Automatisk omkoppling via skrivarsensor (tillval)
- Automatisk tejpmatare
- Bandbredd 5 - 12 mm, valfritt
- Bandendabtastning med automatisk resterande remutkastning
- Bandspännare (tillval)
- Rulle inuti (valfritt utanför)
- Operatörsterminal med mjuk spänningsknapp
- DAT 'Direct Access Technology'
- Den exklusiva bältesutstötningsfunktionen undviker remstopning
- Momentstyrd returspänningskraft, justerbar
- Single-copy-band
- Fotkontakt på serverns sida
- Maskin mobil
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Strömförsörjningstopp (eventuellt under)
- Bordhöjd oändligt justerbar
- Bordsskiva hängslad vid 270 °, avtagbar
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- Underhåll och slitstarkt tejpfram
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

SMB NEO-S

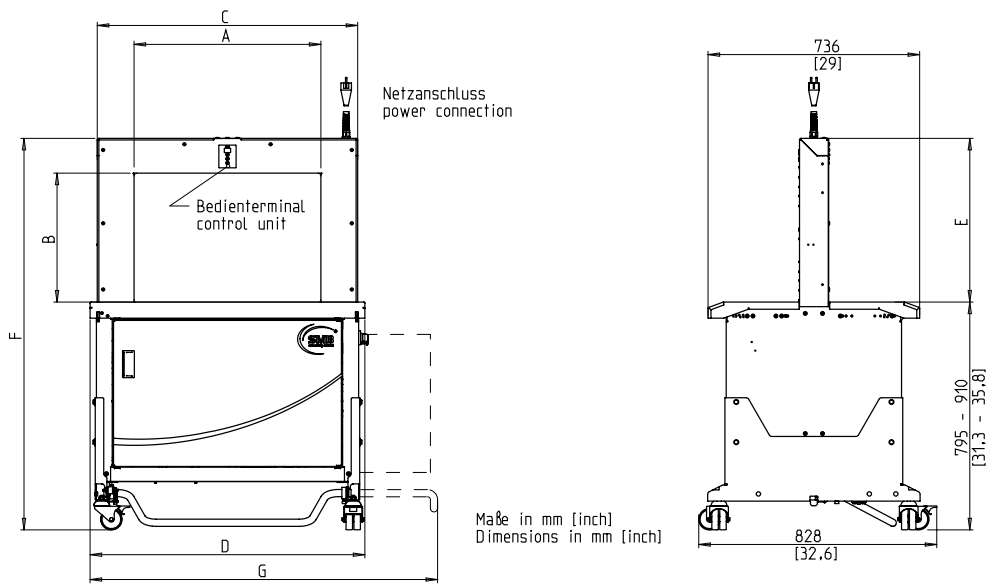

| Ramstorlek BxH | | 600 x 400 | 600 x 600 |
|------------------------|---|--------------|------------|
| artikelnummer | | x51867 | x52584 |
| total längd | D | 956 | ~ 956 |
| Total längdspole | G | 1210 | ~ 1210 |
| total höjd | F | ~1365 - 1485 | ~1565-1685 |
| Tydlig bredd (ram) | A | ~ 650 | ~ 650 |
| rambredd | C | ~ 910 | ~ 910 |
| Tydlig höjd (ram) | B | ~ 448 | ~ 648 |
| ramhöjd | E | ~ 573 | ~ 773 |
| Bordhöjd mobil | | 795-910 | 795-910 |
| Vikt i kg | | 180 | 185 |
| max. förpackningsbredd | | 600 | 600 |
| max. förpackningshöjd | | 400 | 600 |

TEKNISKA DATA:

PRESTANDA:

Singelband, förpackningar:
Beroende på ramstorlek och returväg

55

Buntar:

Bredd i mm
Minut:
Max. Paketbredd beroende på ramstorlek
Höjd i mm
Minut:
Max. Pakthöjd beroende på ramstorlek
(se ritning)
Vikt i kg
Max.:

55

5

30

BANDSPÄNNING :

Justerbar i 10 nivåer
Automatisk bandspänning
Spänningskraft på förpackningen i N
Max.:

325

BANDNING:

Polypropylen DIN EN 13 394
Bredd i mm:
Tjocklek i mm:

5 - 12
0,4 - 0,65

PLOMBERING:

Termosvetslåsning, draghållfasthet hos svetsen ca 80% av bandets rivhållfasthet

RULLE:

Kärndiameter i mm: 200 - 228
Ytterdiameter i mm: 420
Bredd i mm: 160 - 190

ELEKTRISK:

Bredt inmatningsområde 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Maximal häck 16A (B-karaktär)
skydd: IP 22

AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.: 0,2

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]