


Inline-stroppemaskinen for lange produkter - patentert

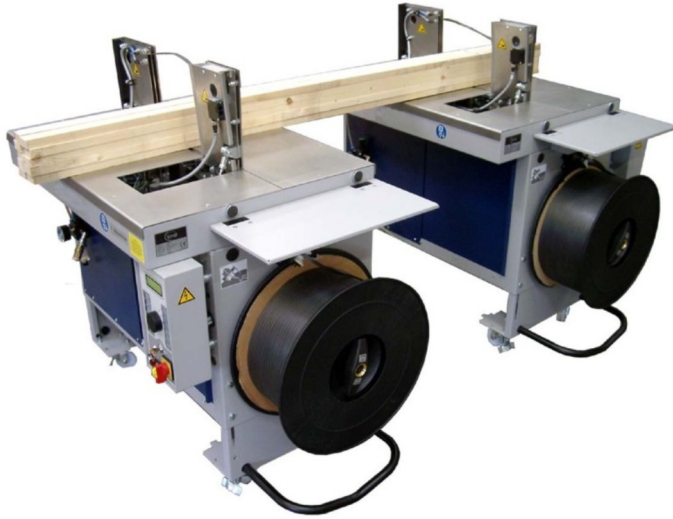


- Høy ytelse
- Høyeste tilgjengelighet
- 9 eller 12 mm båndbånd
- pluss luftteknologi

UTSTYR:

- Hengslet bånd guider
- suge
- Fullautomatisk tape mater
- Bandendabtastung med automatisk gjenværende belteutkastning
- Strap cutter
- JOG-DIAL-driftsterminalen
- Maskin mobil
- PLC kontroll
- Spolebremse, elektrisk
- Bordhøyde uendelig justerbar
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

SMB Si1

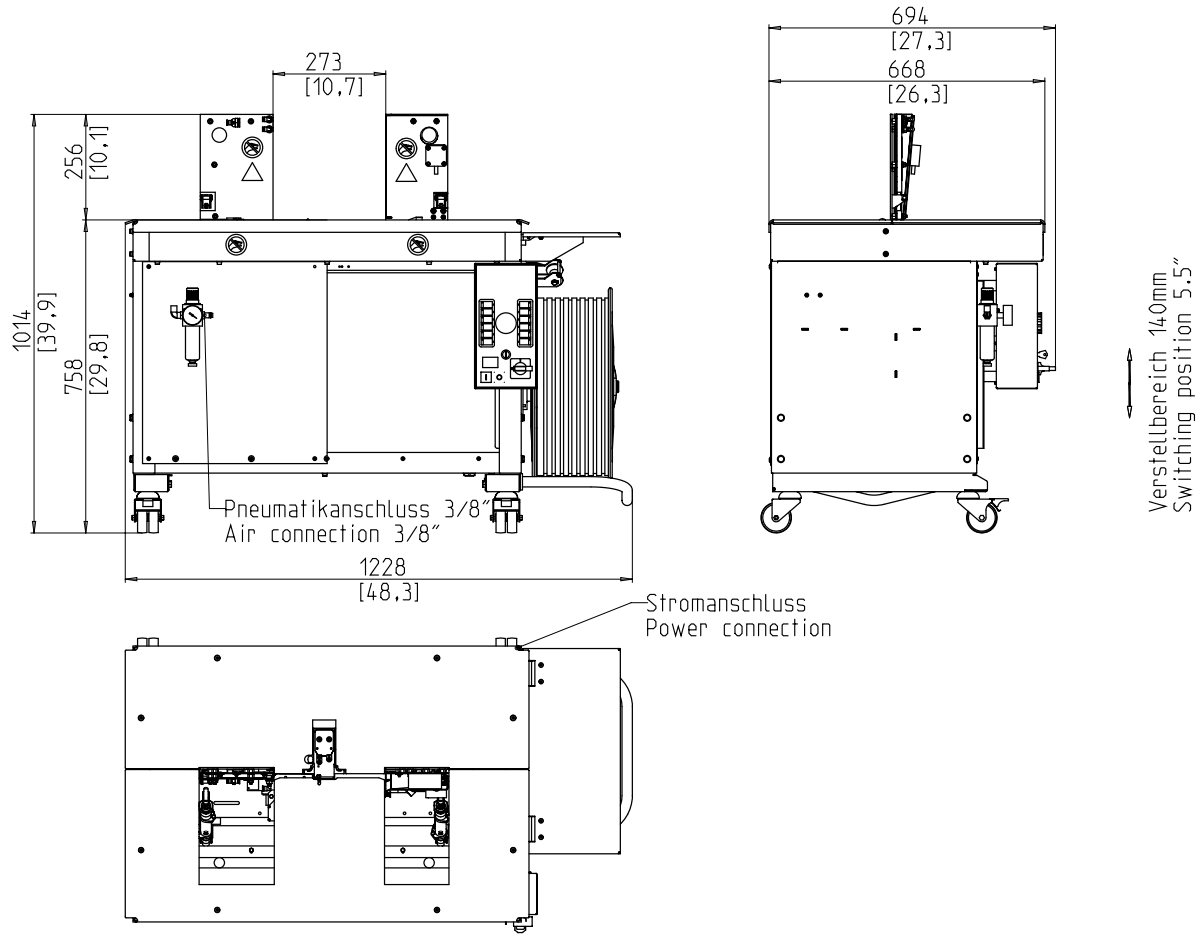

TEKNISKE DATA:

PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker: 24

BUNDLES:

Bredde i mm: 65 - 260
Høyde i mm: 10 - 185
Vekt i kg: max. 35

BÅNDSTRAMMING :

Spenningskraft på pakken i N: max. 490
Returbane i mm: max. 150

STROPPING:

Polypropylen DIN EN 13 394
Bredde i mm: 9
Valgfritt: Båndbredde i mm: 12
Tykkelse i mm: 0,55 - 0,6

SEALING:

Termisk sveising, strekkfasthet på sveisene omtrent 80% av tårestyrken til båndet

REEL:

Kjerne diameter i mm: 200
Ytre diameter i mm: 420
Bredde i mm: 190 (160,180,200)

ELEKTRISK:

230V, 50.60Hz, kan klemmes til 100V - 120V; 200V - 240V, maksimal beskyttelse 16A (B-karakter)

NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.: 1

PNEUMATIC:

Driftstrykk i bar: 6
Lufforbruk per syklus i l (fri luft): 1

VEKT:

Total vekt i kg ca.: 220

VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

