

Variabel maskine med ekstra lav transportteknologi niveau  
Låseenhed nedenfor




- Let at bruge og intuitiv
- Økonomisk gennem højeste tilgængelighed
- Robust og ekstremt lav vedligeholdelsesversion
- kraftfuld
- Variabel båndbredde

## UDSTYR:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontrol
- Automatisk udløselig frigivelse med skrivebordssensor (valgfrit)
- Automatisk tape feeder
- Båndbredde 5 - 12 mm, valgfri
- Bandendabtastung med automatisk resterende bælteudstødning
- Båndspænder (ekstraudstyr)
- Betjeningsterminal med soft spændingsknap
- DAT 'Direkte adgangsteknologi'
- Den eksklusive bælteudstødningsfunktion forhindrer båndstopning
- Drejningsmomentstyret returkrampekraft, justerbar
- Single-copy-bånd
- GreenTech energikoncept, minimum forbrug
- Intuitiv betjeningsterminal
- Maskin mobil
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Bordhøjde uendeligt justerbar
- Bordplader, hængslede
- Slidfri, energibesparende direkte drev
- Mange specifikke valgmuligheder, let konfigurerbare

# SMB NANO

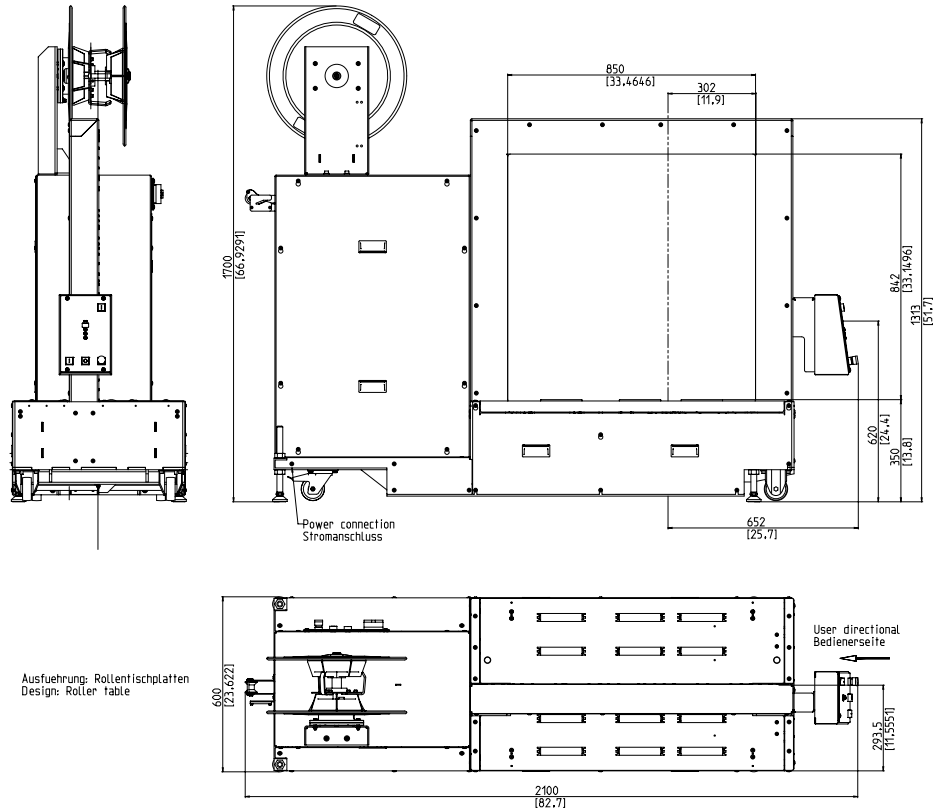

## TEKNISKE DATA:

### PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker:  
Afhængig af rammestørrelse og returvej

### BUNDLES:

Bredde i mm  
Minut:  
Maks. Pakkebredde afhængigt af rammens størrelse  
Højde i mm  
Minut:  
Maks. Pakkehøjde afhængigt af rammens størrelse (se tegning)  
Vægt i kg  
Maks.:

### BÅNDSTRAMNING:

Justerbar i 10 niveauer  
Automatisk båndstrammeværktøj  
Spændkraft på pakken i N  
Maks.:

### OMSNØRING:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Bredde i mm:  
Tykkelse i mm:

### SEALING:

Termosvejsning, svejsestyrke omkring 80% af båndets tårestyrke

45	<b>REEL:</b> Kjerner diameter i mm: Yder diameter i mm: Bredde i mm:	200 - 228 420 160 - 190
55	<b>EL:</b> Bredt indgang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz Bredt indgang 380-520V, 3AC; 47-63Hz Maksimal hæk 16A (B-karakter)	
5	beskyttelse:	IP 22
30	<b>AKTUELLE:</b> Strømförbrug i kW ca.:	0,25
	<b>VÆGT:</b> Samlet vægt i kg ca.:	260
325	<b>BETINGELSER FOR BRUG:</b> Temperaturområde i ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
5 - 12		
0,4 - 0,65		



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

