

Genel kullanım için tam otomatik makine




- En yüksek kullanılabilirlik için ekonomik çekme
- Sağlam ve son derece düşük bakım
- kolay kullanım
- Minimum alan gereksinimi
- **En iyi maliyet / fayda oranı**

EKIPMAN:

- ASLF 'Anti-Askı-Zarar-Function' Sabit kayış kontrolü
- Otomatik Çember besleme
- Çember genişliği 5mm - yada 12 mm,
- DAT 'Doğrudan Erişim Teknolojisi'
- Çember sıkışmasından kaçınmak için özel çıkarma fonksiyonu
- Tork Kontrollü kayış gerginliği, ayarlanabilir
- Memba ve mansap kilitleri
- Konveyör hızı , kademesiz ayarlı
- PP ve PET çember ile kullanım için
- GreenTech enerji kavramı, düşük güç tüketimi
- Yüksek Hızlı Kit, isteğe bağlı
- Sezgisel kullanıcı arabirimi
- Hareketli makine
- MFT 'Mono-Frame-Teknoloji'
- Paket baskı , isteğe bağlı
- SAO 'Güvenli ve Açık' - Güvenli koruma kapıları olmadan
- Kademesiz ayarlı tablo yüksekliği
- Paket akış kontrolü
- Aşınmaz, enerji tasarruflu direct-drive-motorlar
- Düşük bakım ve düşük aşınma çember çerçevesi
- Kalite standart donanımları
- **Kolayca yapılandırılabilir, pek çok özel seçenekler**

SMB CUBE

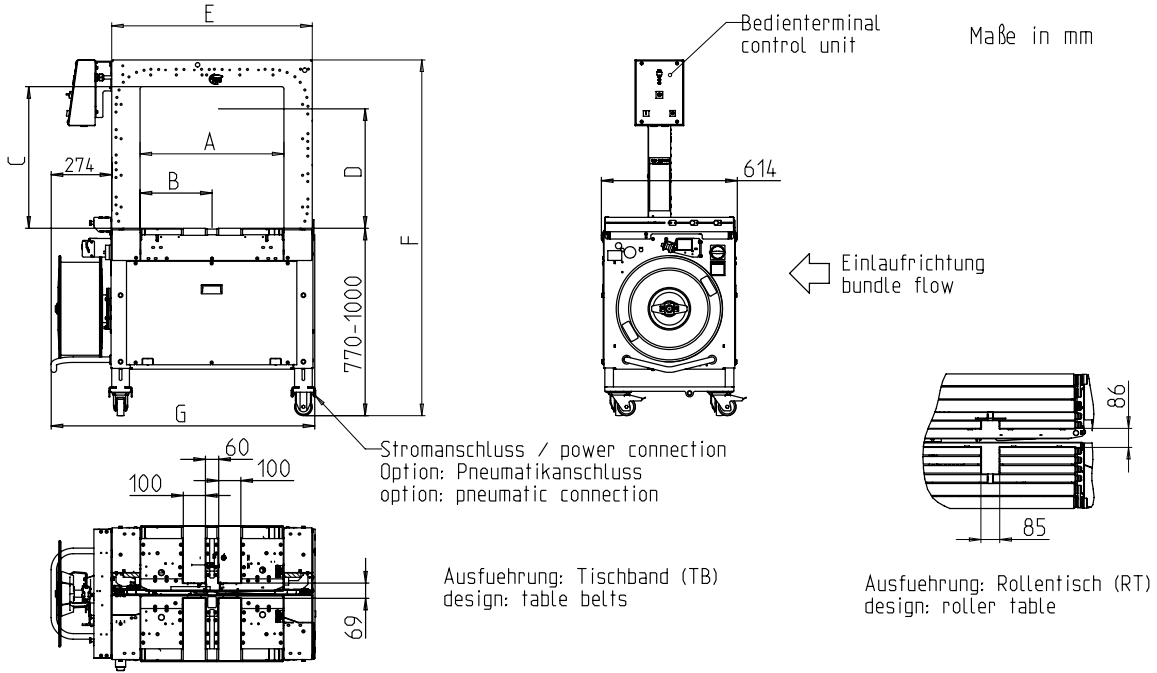

| Arch Boyut GxY | 600x400 | 600x500 | 600x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x800 | 800x800 | 800x800 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sızdırmazlık kafa merkezli | X | X | X | X | - | - | X | - | - |
| merkezli off-Sızdırmazlık kafa | - | - | - | - | amv/ocf | amh/ocb | - | amv/ocf | amh/ocb |
| Sipariş numarası | x36700 | x41284 | x36000 | x36600 | x37600 | x49625 | x36800 | x38800 | x49626 |
| Toplam uzunluk Bobin | G 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Toplam yükseklik | F 1340-1570 | 1340-1570 | 1540-1770 | 1540-1770 | 1540-1770 | 1540-1770 | 1740-1970 | 1740-1970 | 1740-1970 |
| Pozisyon sızdırmazlık kafası | B 325 | 325 | 325 | 425 | 300 | 550 | 425 | 300 | 550 |
| İç genişlik (kemer) | A 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Arch genişliği | E 910 | 910 | 910 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Outerheight (basın) | D 305 | 405 | 505 | 505 | 505 | 505 | 705 | 705 | 705 |
| InnerHeight (kemer) | C 440 | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 | 840 | 840 | 840 |
| kg ağırlık | 270 | 280 | 290 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 |

TEKNİK ÖZELLİK:

KAPASİTE:

Tek çemberleme, Paketleme/ dakika: max. 35
 m / s tablo kemer hızında: 0,8
 mm w paket boyutu l x dayalı: 300 x 210
 kemer boyutu ve gerginlik kuvveti bağlı
 Paket baskısı yok

PAKETLER:

mm genişlik
 Min.: 100
 Maks. kemer boyutuna bağlı olarak genişliği paket
 mm uzunluk: min. 140
 mm Yükseklik
 Min.: 5
 Maks. kemer boyutuna bağlı olarak paket yüksekliği
 (Çizime bakınız)
 kg ağırlık: max. RT 50, TB 30

TAŞIMA HIZI:

m/s: 0,20 - 1,00

ÇEMBER GERGINLİĞİ:

10 adıma ayarlanabilir
 Otomatik çember germe
 N demet seviyesinde Gerginlik: max. 325

ÇEMBERLEME MALZEMELERİ:

Polipropilen DIN EN 13 394
 mm genişlik: 5 - 12
 mm kalınlık: 0,4 - 0,65

zarflama yöntemi:

Isı mühür. kaynak bağlantısının çekme mukavemeti yaklaşık. Kayışın kopma mukavemeti% 80

ÇEMBER BOBİNİ:

mm Core kimliği: 200
 mm Core OD: 420
 mm genişlik: 190 (160,180,200)

GÜÇ KAYNAĞI:

Geniş Giriş 100-240V, 1AC; 47-63 Hz
 Geniş Giriş 380-520V, 3AC; 47 63 Hz: optional
 Maksimum eritme 16A (B-karakter)
 koruma Türü: IP 22

GÜÇ TÜKETİMİ:

Toplam tüketim yakl. kW: 0,30

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

° C sıcaklık aralığı [° C]: +5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
 www.smb.biz | sales@smb.biz

