



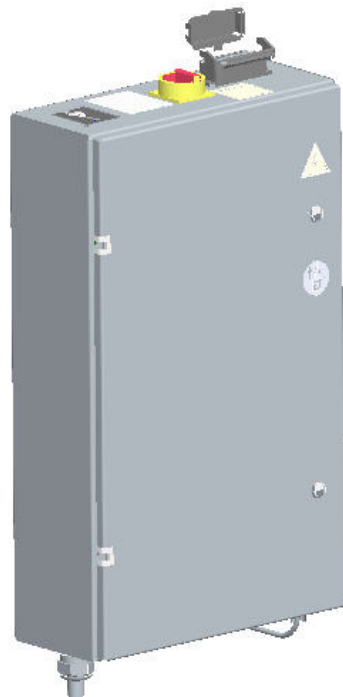

Das modulare Highspeed Aggregat bis 15mm Bandbreite

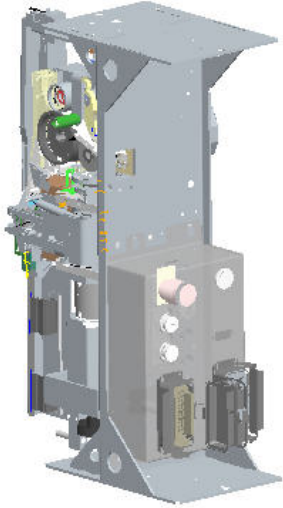


- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Variable Bandbreite

## AUSSTATTUNG:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Automatischer Bandedzug
- Bedienerterminal mit Softspannungstaste
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Rückspannung einstellbar in 10 Stufen
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen
- **Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar**

# SMB MAX

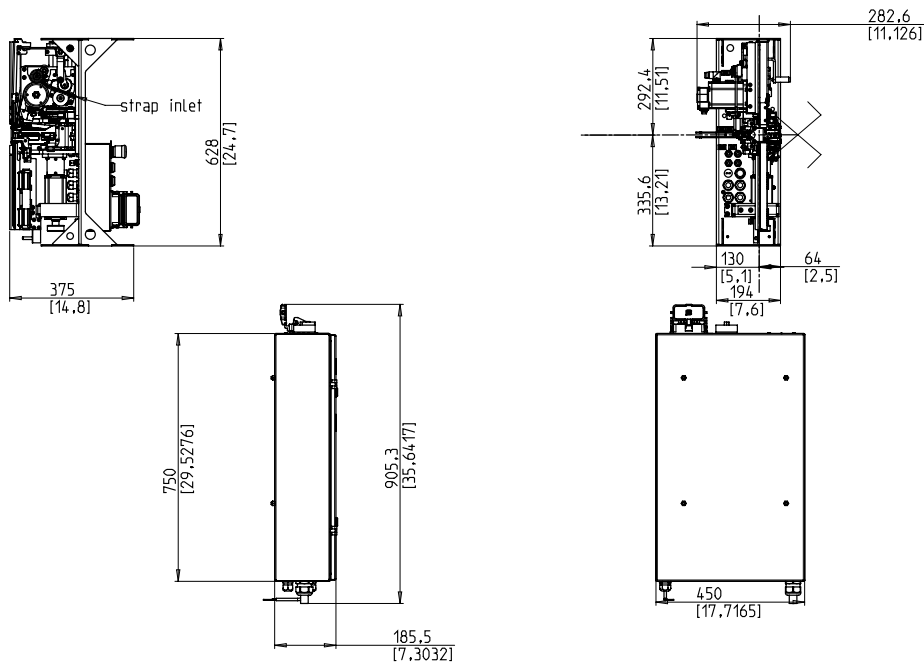

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu: max. 50  
 Bezogen auf Paketgröße, L x B in mm: 500x550

Abhängig von Rahmengröße und Rückspannweg

### PACKGUT:

Breite in mm: min. 55

Max. Paketbreite abhängig von Rahmengröße

Höhe in mm: min. 80

Max. Pakethöhe abhängig von Rahmengröße  
 (siehe Zeichnung)

### BANDSPANNUNG:

Einstellbar in 10 Stufen  
 Rückspannkraft am Paket in N: max. 600

### UMREIFUNGSBAND:

PP und PET Band DIN EN 13 394  
 Breite in mm: 12 - 15  
 Stärke in mm: 0,4 - 0,9

### VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 60 - 80 %  
 der Reißfestigkeit des Bandes

### ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz: optional

Weitbereichseingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz

Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)

Schutzart: IP 22

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,5

### GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.: 70

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: 0 [32] - +50 [122]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

