



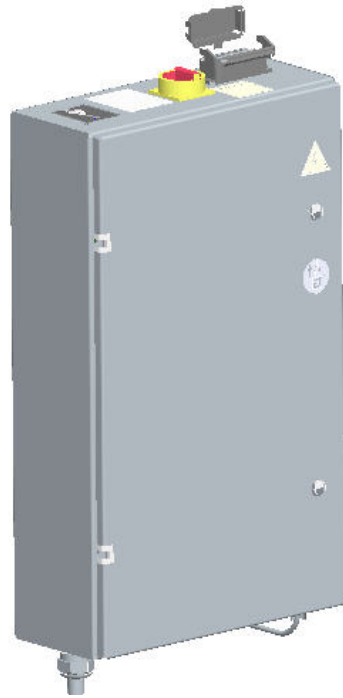

Den modulære højhastigheds-enhed op til 15 mm båndbredde

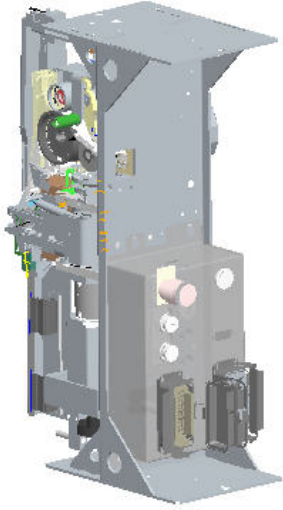


- Let at bruge og intuitiv
- Økonomisk gennem højeste tilgængelighed
- Robust og ekstremt lav vedligeholdelsesversion
- Variabel båndbredde

## UDSTYR:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontrol
- Automatisk tape feeder
- Betjeningsterminal med soft spændingsknap
- DAT 'Direkte adgangsteknologi'
- Drejningsmomentstyret returkrampekraft, justerbar
- Returspænding justerbar i 10 trin
- Slidfri, energibesparende direkte drev
- Vedligeholdelse og slidstærk båndramme
- **Mange specifikke valgmuligheder, let konfigurerbare**

# SMB MAX

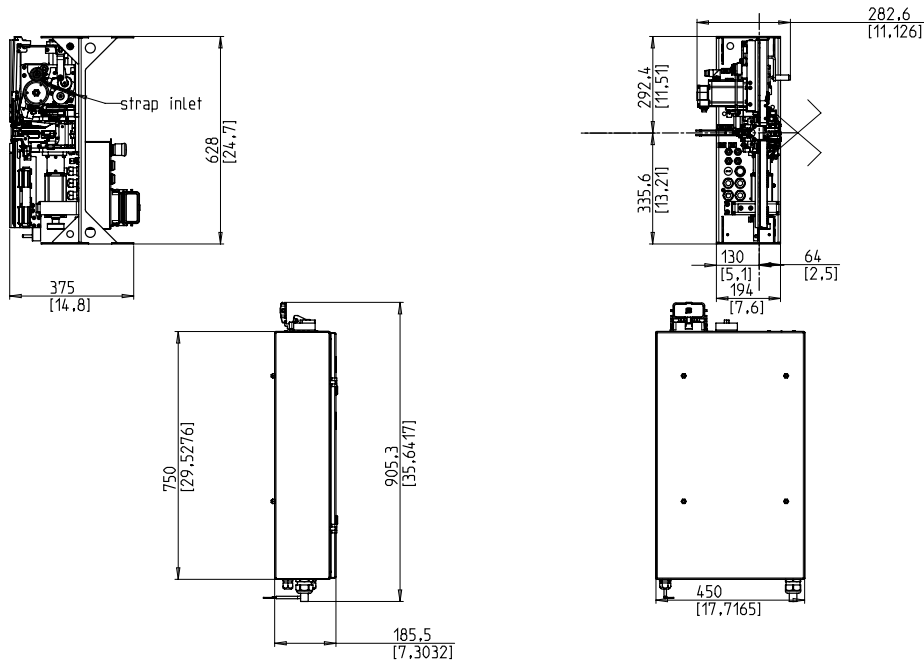

## TEKNISKE DATA:

### PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker: max. 50  
Baseret på pakningsstørrelse, L x W i mm: 500x550

### BUNDLES:

Bredde i mm: min. 55  
Maks. Pakkebredde afhængigt af rammens størrelse  
Højde i mm: min. 80  
Maks. Pakkehøjde afhængigt af rammens størrelse (se tegning)

### BÅNDSTRAMNING:

Justerbar i 10 niveauer  
Spændkraft på pakken i N: max. 600

### OMSNØRING:

PP og PET-bånd DIN EN 13 394  
Bredde i mm: 12 - 15  
Tykkelse i mm: 0,4 - 0,9

### SEALING:

Termosvejsning, svejsestyrke Ca. 60-80% af båndets rivstyrke

### EL:

Bredt indgang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz: optional  
Bredt indgang 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
Maksimal hæk 16A (B-karakter)  
beskyttelse: IP 22

### AKTUELLE:

Strømforbrug i kW ca.: 0,5

### VÆGT:

Samlet vægt i kg ca.: 70

### BETINGELSER FOR BRUG:

Temperaturområde i ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

