



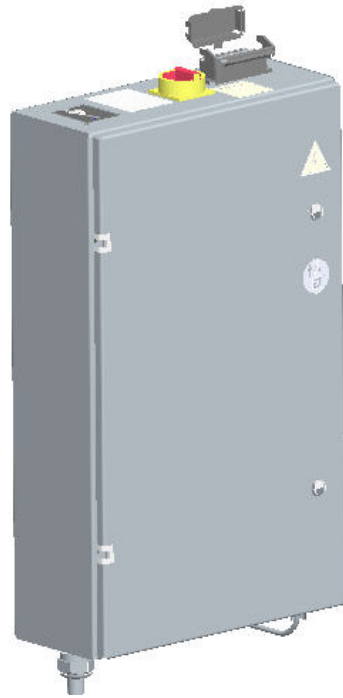

La agregación de alta velocidad modular de 15 mm de rango

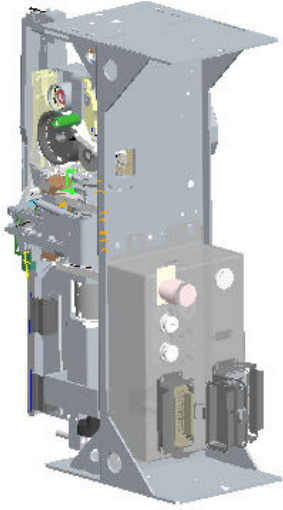


- Fácil de usar e intuitivo
- Económica debido a la mayor disponibilidad
- mantenimiento robusto y extremadamente baja
- anchura de la correa Variable

EQUIPO:

- ASLF - 'Anti-Correa-Loss-Función' el control constante de la correa
- alimentación automática de la correa
- Terminal de Operación con Soft-Button
- DAT 'Direct-Access-Tecnología'
- Par de tensión de correa controlada, ajustable
- La tensión ajustable con 10 pasos
- Sin desgaste, el ahorro de energía de accionamiento directo-motores
- Bajo mantenimiento y desgaste de la correa del arco de baja
- Muchas opciones específicas disponibles, fácilmente configurable

SMB MAX

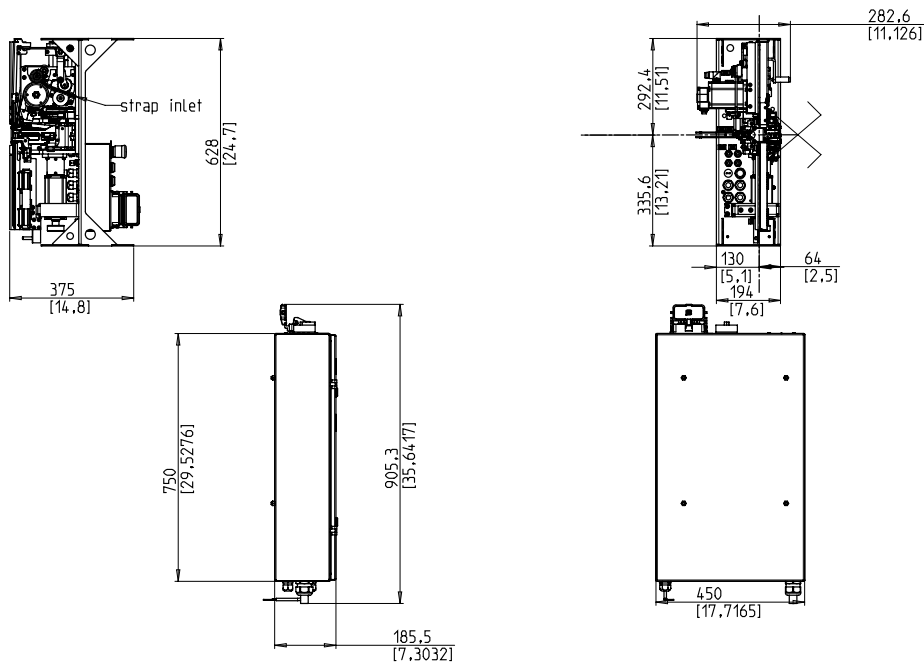

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

CAPACIDAD:

Correa solo, haces: max. 50
 Basado en el tamaño del mazo l x w en mm: 500x550
 Dependiendo del tamaño del arco y la fuerza de tensión

MANOJOS:

Ancho en mm: min. 55
 Max. bundle ancho dependiendo del tamaño del arco
 Altura en mm: min. 80
 Max. bundle altura dependiendo del tamaño del arco
 (Ver dibujo)

tensión de la correa:

Ajustable con 10 pasos
 La tensión en el haz en N: max. 600

materi al de flejado:

PP y PET correa de la norma DIN EN 13 394
 Ancho en mm: 12 - 15
 Espesor en mm: 0,4 - 0,9

MÉTODO DE SELLADO:

Termosellado. resistencia a la tracción de la unión soldada es de aprox. 60 a 80% de la resistencia a la rotura de la correa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Rango de entrada amplia 100-240V, 1AC; 47-63 Hz: optional
 Rango de entrada amplia 380-520V, 3AC; 47 63 Hz
 16A máximo de fusión (B-personaje)
 Tipo de protección: IP 22

EL CONSUMO DE ENERGÍA:

aprox consumo total. en kW: 0,5

PESO:

Peso total aprox. en kg: 70

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Rango de temperatura en ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

