



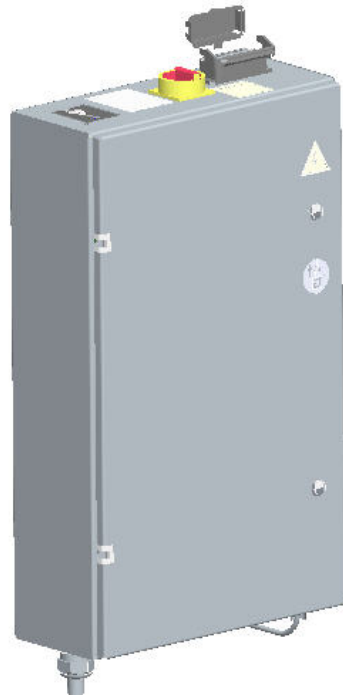

Modulinė greitųjų agregaciją prie 15mm diapazone

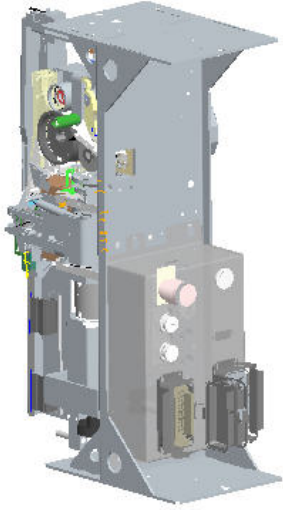


- Draugiškas naudojimui ir intuityvus
- Ekonomiškas ir daug kur pritaikomas
- Tvirtas ir ypač mažai aptarnaujamas
- Įvairus juostos potis

ĮRANGA:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' pastovi juostos kontrolė
- Automatinis juostos padavimas
- Valdymo panelis su lengvo įtempimo mygtuku
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Tempimo jėga kontroliuojama sukimo momento, reguliuojama
- Tempimas reguliuojamas 10-čia žingsnių.
- Nereikalaujantys priežiūros, energiją taupantys varikliai su tiesiogine pavara.
- Mažiau aptarnavimo ir mažiau dėvėsi juostos lankas.
- **Daug konkrečių variantų, lengvai konfigūruojama**

SMB MAX

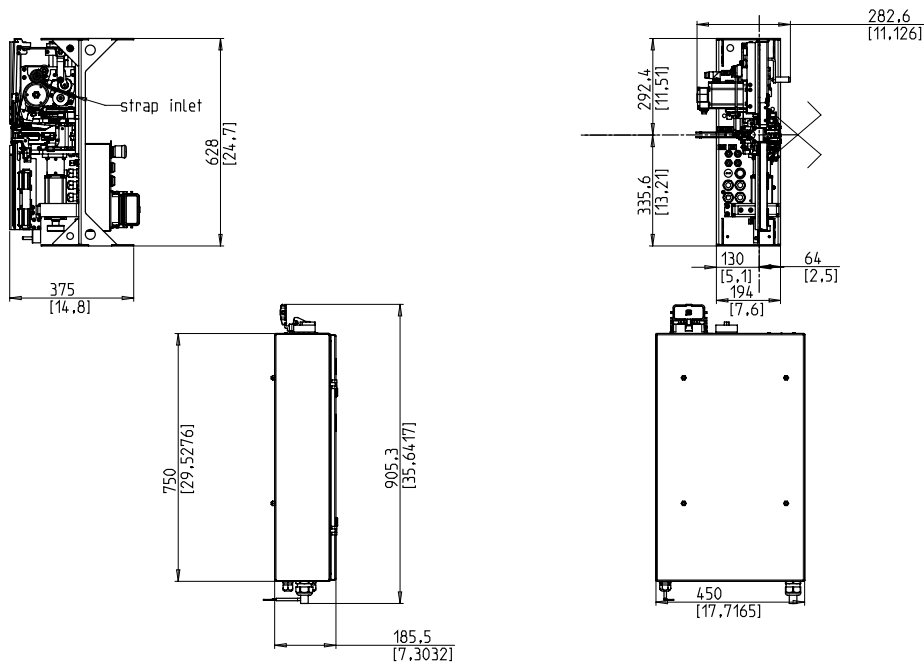

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

NAŠUMAS:

Viengubas rišimas, paketu/min iki: max. 50
Atitinkamai pagal paketo dydį ilg. x pl., mm : 500x550

PAKETAI:

Plotis, mm: min. 55
Maks. paketo plotis priklausomai nuo lanko dydžio
Aukštis, mm: min. 80
Maks. paketo aukštis priklausomai nuo lanko dydžio
(žiūrėti brėžinį)

JUOSTOS TEMPIMAS:

Reguliuojamas 10 žingsniukų
Juostos tempimas, N: max. 600

RIŠIMO JUOSTA:

PP ir PET juosta DIN EN 13 394
Plotis, mm: 12 - 15
Storis, mm: 0,4 - 0,9

SULYDYMŲ METODAS:

Karštas sulydymas. Sujungimo tempimo stiprumas yra apytiksl. 60-80%
juostos nutraukimo stiprumo

ELEKTROS ŠALTINIS:

Plataus diapazono lėjimas 100-240V, 1 AC; 47 - optional
63 Hz:
Plataus diapazono lėjimas 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)
Apsaugos tipas: IP 22

GALINGUMAS:

Bendras galingumas apytiksl., kW: 0,5

SVORIS :

Bendras svoris apytiksl., kg.: 70

DARBINĖS SĄLYGOS:

Temperatūra °C [°F]: 0 [32] - +50 [122]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

