



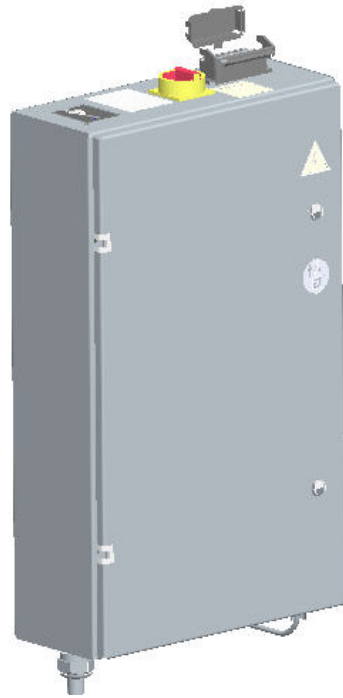

## Modulārā ātrgaitas apkopošana 15mm diapazonā

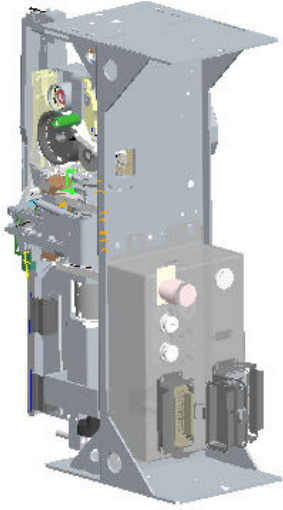


- Lietotājam draudzīgs un intuitīvs
- Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai
- Izturīgs un ārkārtīgi zemas uzturēšanas dizains
- Mainīgs joslas platums

### APRĪKOJUMS:

- PSZF 'Pret-Siksnas-Zuduma-Funkcija' Pastāvīga siksnas kontrole
- Automātiska siksnas padeve
- Darbība Termināls ar Mīkstām Pogām
- DAT "Tiešās Piekļuves Tehnoloģijas"
- Grieze kontrolē Siksnas spriegumu, regulējams
- Spriedze regulējama 10 soļos
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Zemas uzturēšanas un zems nodiluma siksnu arka
- **Pieejamas daudzas īpašas iespējas, viegli konfigurējams**

# SMB MAX

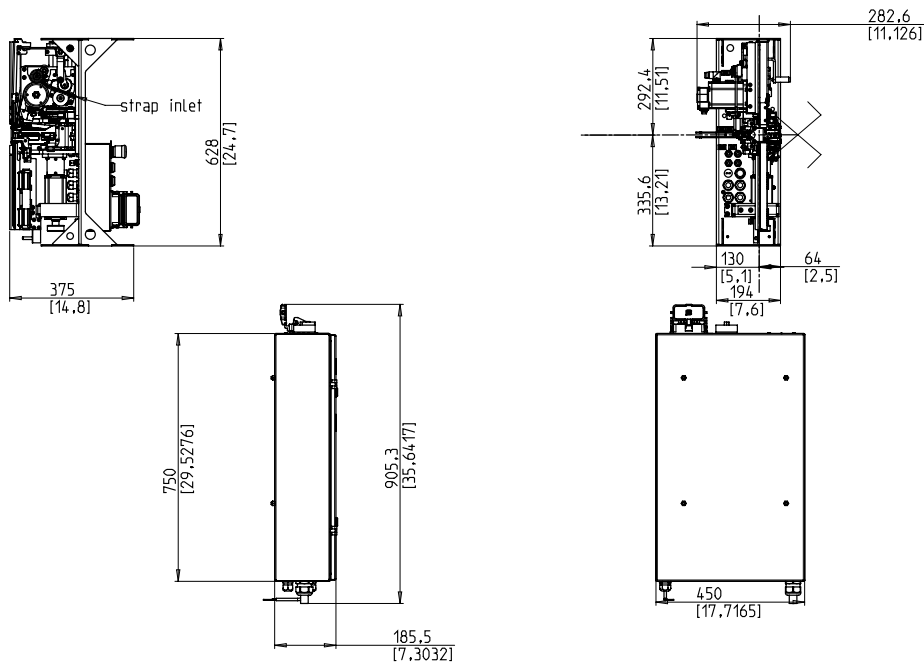

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

<b>JAUDA:</b>		<b>ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:</b>	
Viena sikсна, iepakojumi / minūtē:	max. 50	Kopējais patēriņš apm. kW:	0,5
Iepakojuma izmēri A x P mm:	500x550	<b>SVARS:</b>	
Atkarībā no loka lieluma un stiepes spēka		Kopējais svars apm. Kg:	70
<b>IEPAKOJUMS:</b>		<b>EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI:</b>	
Platums mm:	min. 55	Temperatūras diapazons, ° C [° F]:	0 [32] - +50 [122]
Max. iepakojuma platums atkarībā no loka izmēra			
Augstums mm:	min. 80		
Max. iepakojuma augstums atkarībā no loka izmēra (skatīt attēlu)			
<b>Siksnas spriegums:</b>			
Regulējams ar 10 soļiem			
Siksnas spriegumu N:	max. 600		
<b>Siksnas materiāli:</b>			
PP un PET sikсна DIN EN 13 394			
Platums mm:	12 - 15		
Biezums, mm:	0,4 - 0,9		
<b>SAVINOJUMA VEIDI:</b>			
Karstuma saķausējums Stiepes izturība saķausējot kopīga ir apm. 60 - 80% no stiepes kopējās siksnas izturības			
<b>STRĀVAS PADEVE:</b>			
Plaša diapazona pieslēgumi 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz:	optional		
Plaša diapazona pieslēgumi 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz			
Maksimālais			
Aizsardzības veids:	IP 22		



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

