



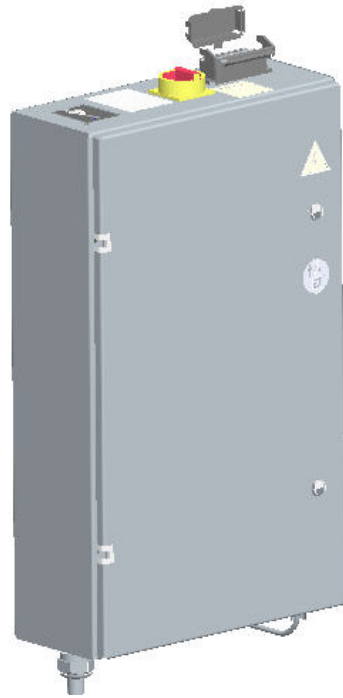

Modulārā ātrgaitas apkopošana 15mm diapazonā

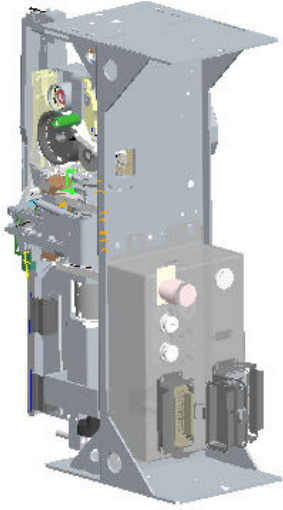


- Lietotājam draudzīgs un intuitīvs
- Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai
- Izturīgs un ārkārtīgi zemas uzturēšanas dizains
- Mainīgs joslas platums

APRĪKOJUMS:

- PSZF 'Pret-Siksnas-Zuduma-Funkcija' Pastāvīga siksnas kontrole
- Automātiska siksnas padeve
- Darbība Termināls ar Mīkstām Pogām
- DAT "Tiešās Piekļuves Tehnoloģijas"
- Grieze kontrolē Siksnas spriegumu, regulējams
- Spriedze regulējama 10 soļos
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Zemas uzturēšanas un zems nodiluma siksnu arka
- Pieejamas daudzas īpašas iespējas, viegli konfigurējams

SMB MAX

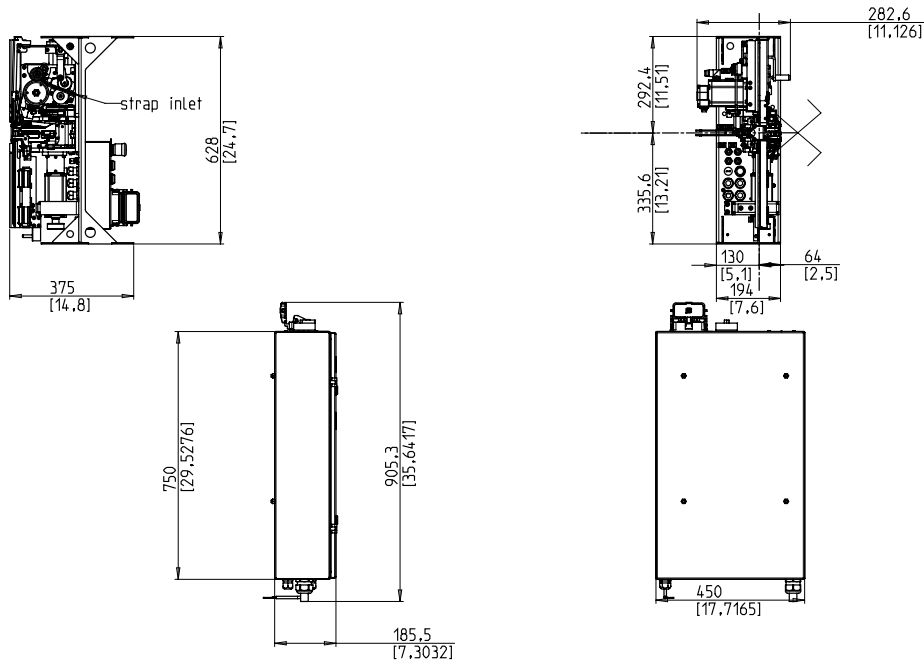

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

JAUDA: Viena sikсна, iepakojumi / minūtē: Iepakojuma izmēri A x P mm: Atkarībā no loka lieluma un stiepes spēka	max. 50 500x550	ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ: Kopējais patēriņš apm. kW:	0,5
IPAKOJUMS: Platums mm: Max. iepakojuma platums atkarībā no loka izmēra Augstums mm: Max. iepakojuma augstums atkarībā no loka izmēra (skatīt attēlu)	min. 55 min. 80	SVARS: Kopējais svars apm. Kg:	70
SIKSNAS SPIEGUMS: Regulējams ar 10 soļiem Siksnas spriegumu N:	max. 600	EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI: Temperatūras diapazons, ° C [° F]:	0 [32] - +50 [122]
SIKSNAS MATERIĀLI: PP un PET sikсна DIN EN 13 394 Platums mm: Biezums, mm:	12 - 15 0,4 - 0,9		
SAVINOJUMA VEIDI: Karstuma saķausējums Stiepes izturība saķausējot kopīga ir apm. 60 - 80% no stiepes kopējās siksnas izturības			
STRĀVAS PADEVE: Plaša diapazona pieslēgumi 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz: Plaša diapazona pieslēgumi 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz Maksimālais Aizsardzības veids:	optional IP 22		



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

