



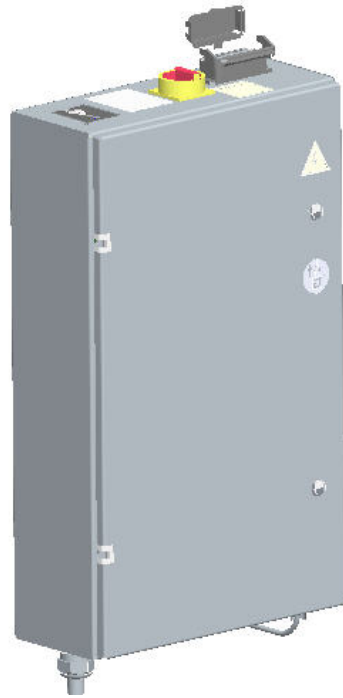

Den modulære høyhastighetsenheten opp til 15 mm båndbredde

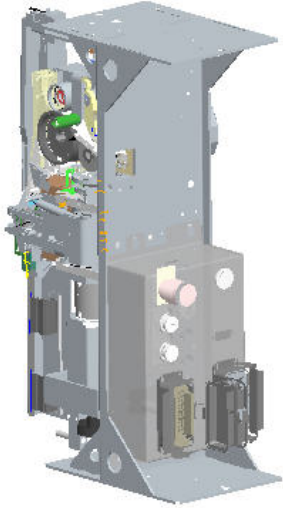


- Enkel å bruke og intuitivt
- Økonomisk gjennom høyest tilgjengelighet
- Robust og ekstremt lav vedlikeholdsversjon
- Variabel båndbredde

## UTSTYR:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontroll
- Automatisk kassetmater
- Operatør terminal med myk spenningsknapp
- DAT 'direkte tilgangsteknologi'
- Dreiemomentstyrt returspenningskraft, justerbar
- Returspenning justerbar i 10 trinn
- Slitasjefri, energisparende direkte stasjoner
- Vedlikehold og slitesterkt tape ramme
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

# SMB MAX

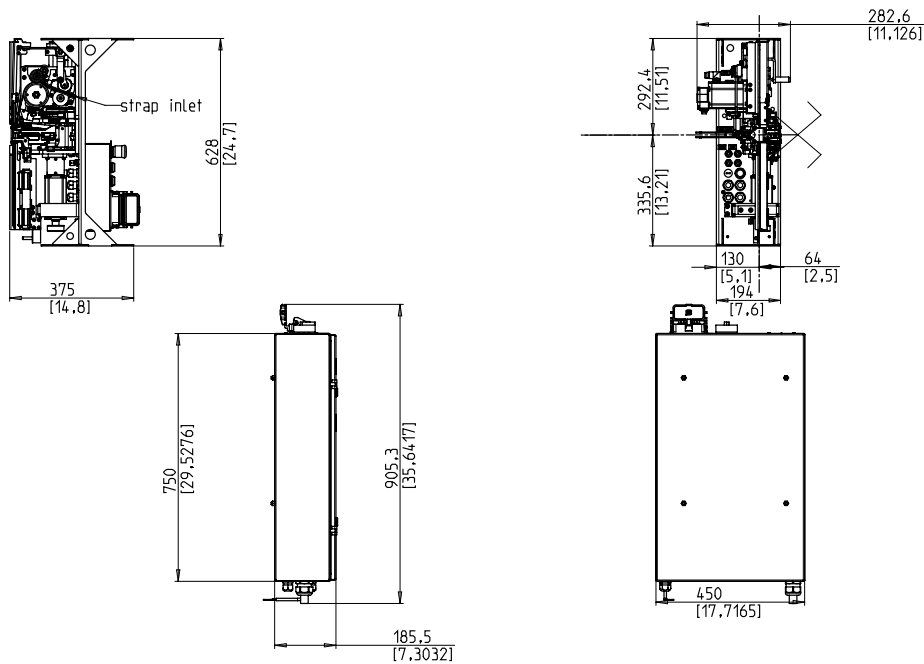

## TEKNISKE DATA:

### PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker: max. 50  
Basert på pakningsstørrelse, L x W i mm: 500x550

### BUNDLES:

Bredde i mm: min. 55  
Maks. Pakkebredde avhengig av rammestørrelse  
Høyde i mm: min. 80  
Maks. Pakkehøyde avhengig av rammestørrelse (se tegning)

### BÅNDSTRAMMING :

Justerbar på 10 nivåer  
Spenningskraft på pakken i N: max. 600

### STROPPING:

PP og PET-bånd DIN EN 13 394  
Bredde i mm: 12 - 15  
Tykkelse i mm: 0,4 - 0,9

### SEALING:

Termisk sveising, strekkfasthet på sveisene ca 60 - 80% av tårefastheten til båndet

### ELEKTRISK:

Bredt inngang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz: optional  
Bredt inngang 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
Maksimal hekk 16A (B-karakter)  
beskyttelse: IP 22

### NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.: 0,5

### VEKT:

Total vekt i kg ca.: 70

### VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]