



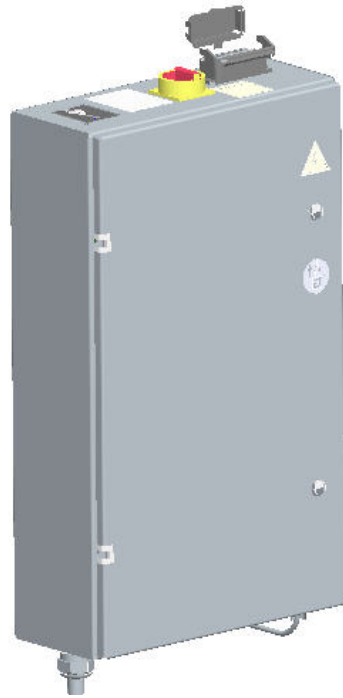

Modułowa szybki agregacja do 15mm zakresie

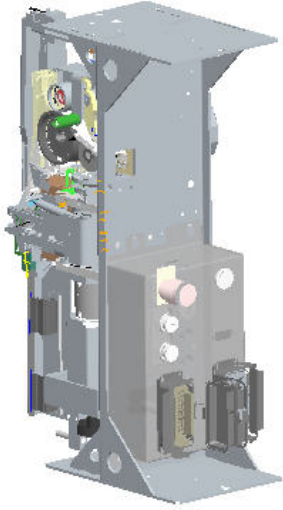


- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Solidna z minimalnymi wymogami serwisowania
- Różnorodna szerokość taśm

WYPOSAŻENIE:

- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Automatyczne wprowadzanie taśmy
- Panel do obsługi z miękkimi przyciskami
- DAT Direct-Access- Technology
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Napinanie skala 10-stopniowa
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Rama nie zużywająca się i nie wymagająca stałej konserwacji
- **Wiele specyficzne opcje dostępne, łatwo konfigurowalny**

SMB MAX

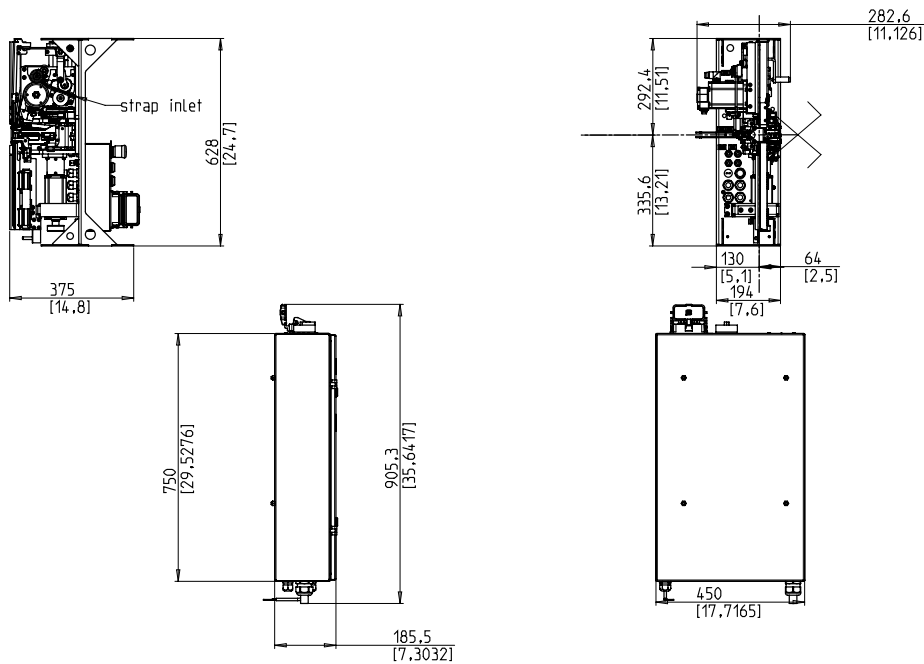

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ:

Wiązanie pojedyncze, pakiet/min., do : max. 50
 Dla pakietu o wymiarach (dł. x szer. w mm): 500x550
 Zależna od wielkości ramy i siły napinania

PAKIETY:

Szerokość w mm: min. 55
 Maksymalna szerokość pakietu zależna od wielkości ramy
 Wysokość w mm: min. 80
 Maks. wysokość pakietu zależna od wielkości ramy (zobacz na rysunek)

NAPIĘCIE TAŚMY:

Regulowana 10-cio stopniowo
 Napięcie taśmy w N: max. 600

RODZAJ TAŚMY:

Taśma PP i PET DIN EN 13 394
 Szerokość w mm: 12 - 15
 Grubość taśmy w mm: 0,4 - 0,9

METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 80% wytrzymałości taśmy

ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz: optional
 Szeroki zakres podłączenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
 Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)
 Typ ochrony: IP 22

ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW: 0,5

WAGA:

Całkowita waga (około) w kg : 70

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: 0 [32] - +50 [122]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

