



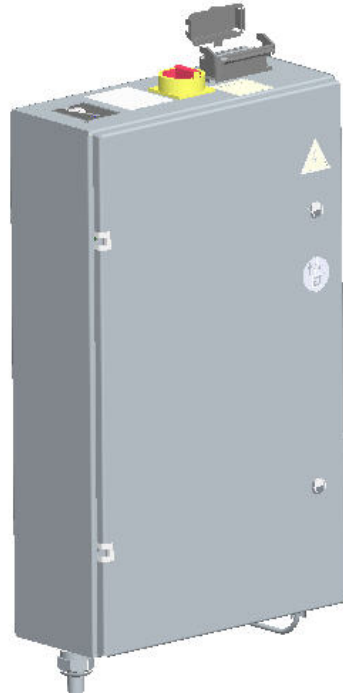

15mm dizi modüler yüksek hızlı toplama

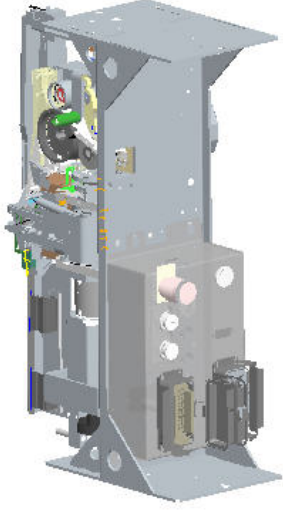


- Kullanıcı dostu ve sezgisel
- En yüksek kullanılabilirlik için ekonomik çekme
- Sağlam ve son derece düşük bakım
- Değişken çember genişliği

#### EKIPMAN:

- ASLF 'Anti-Askı-Zarar-Function' Sabit kayış kontrolü
- Otomatik Çember besleme
- Soft-Button ile Çalışma Terminali
- DAT 'Doğrudan Erişim Teknolojisi'
- Tork Kontrollü kayış gerginliği, ayarlanabilir
- 10 adımlar ayarlanabilir gerginlik
- Aşınmaz, enerji tasarruflu direct-drive-motorlar
- Düşük bakım ve düşük aşınma çember çerçevesi
- **Kolayca yapılandırılabilir, pek çok özel seçenekler**

# SMB MAX

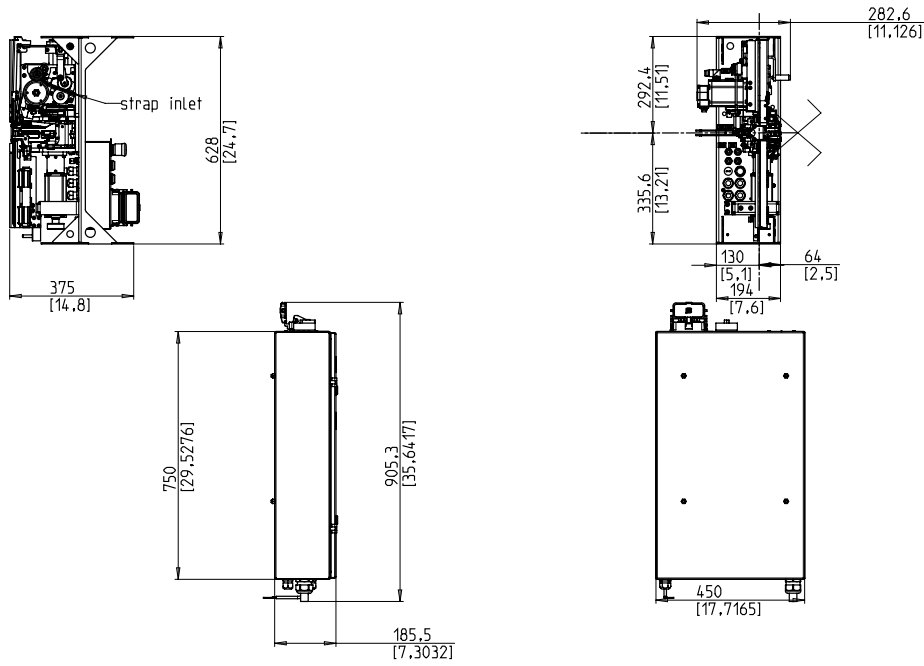

## TEKNİK ÖZELLİK:

### KAPASİTE:

Tek çemberleme, Paketleme/ dakika: max. 50  
mm w paket boyutu l x dayalı: 500x550  
kemer boyutu ve gerginlik kuvveti bağlı

### PAKETLER:

mm genişlik: min. 55  
Maks. kemer boyutuna bağlı olarak genişliği paket  
mm Yükseklik: min. 80  
Maks. kemer boyutuna bağlı olarak paket yüksekliği  
(Çizime bakınız)

### ÇEMBER GERGINLİĞİ:

10 adıma ayarlanabilir  
N demet seviyesinde Gerginlik: max. 600

### ÇEMBERLEME MALZEMELERİ:

PP ve PET Askı DIN EN 13 394  
mm genişlik: 12 - 15  
mm kalınlık: 0,4 - 0,9

### zarflama yöntemi:

Isı mühür, kaynak bağlantısının çekme mukavemeti yaklaşık. 60 - kayış  
kopma mukavemeti% 80

### GÜÇ KAYNAĞI:

Geniş Giriş 100-240V, 1AC; 47-63 Hz: optional  
Geniş Giriş 380-520V, 3AC; 47 63 Hz  
Maksimum eritme 16A (B-karakter)  
koruma Türü: IP 22

### GÜÇ TÜKETİMİ:

Toplam tüketim yakl. kW: 0,5

### AĞIRLIK:

Yaklaşık toplam ağırlığı. kg: 70

### ÇALIŞMA KOŞULLARI:

° C sıcaklık aralığı [° C]: 0 [32] - +50 [122]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

