



Modulární zásobník pásky včetně odvíječe

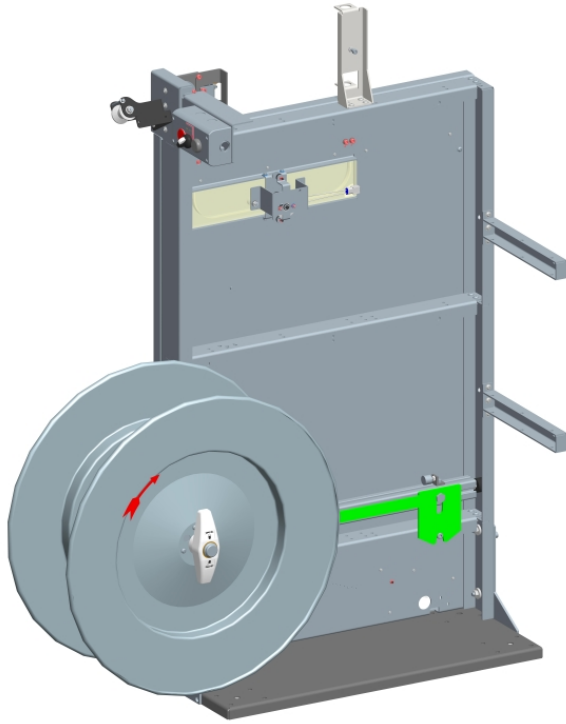

- Snadné použití a intuitivní ovládání
- Ekonomický díky vysoké použitelnosti
- Robustní verze s extrémně nízkou údržbou
- Univerzálně použitelné
- Určeno pro pásky PP a PET
- Minimální požadavky na prostor

VÝBAVA STROJE:

- Automatické nástřel pásky
- Šířka pásky 12 - 15 mm
- VOLITELNÉ: Rozšiřitelná cívka
- Bezúdržbové, energeticky úsporné krokové motory
- Kvalita standardní výbavy
- Mnoho dostupných příslušenství, snadno konfigurovatelných

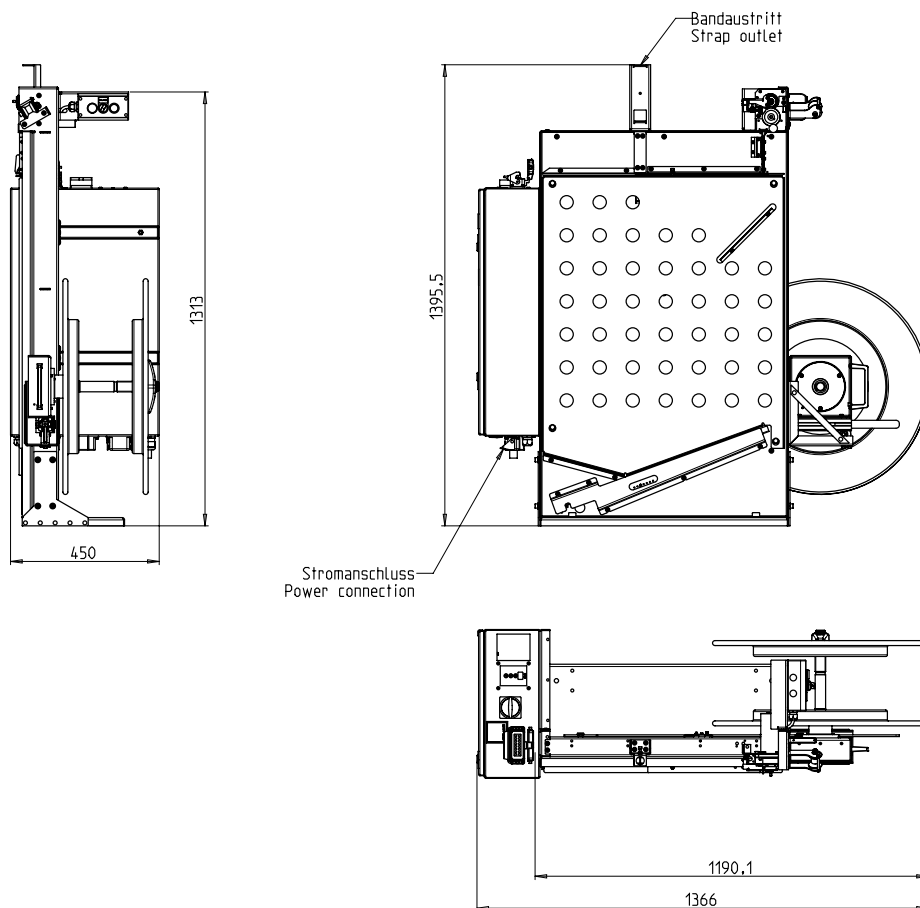

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

MATERIÁL VÁZACÍ PÁSKY:

PP a PET páska DIN EN 13 394

Šířka v mm: 5 - 15

Tloušťka v mm: 0,4 - 0,9

CÍVKA PÁSKY:

Vnitřní průměr dutinky v mm: 406 (200, 228)

Vnější průměr v mm: 605 (420)

Šířka v mm: 190 (160-225)

Jiné rozměry cívky na vyžádání

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

Široký rozsah vstupu 100-240V, 1AC; 47-63Hz: optional

Široký rozsah vstupu 380-520V, 3AC; 47-63Hz

Maximální jistiění 16A (B-znak)

Typ ochrany: IP 22

PŘÍKON:

Spotřeba energie v kW cca.: 0,1

HMOTNOST:

Celková hmotnost v kg cca.: 95

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Rozsah teplot v ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]