


Den modulære kassetlageren, inkludert spoleholderen

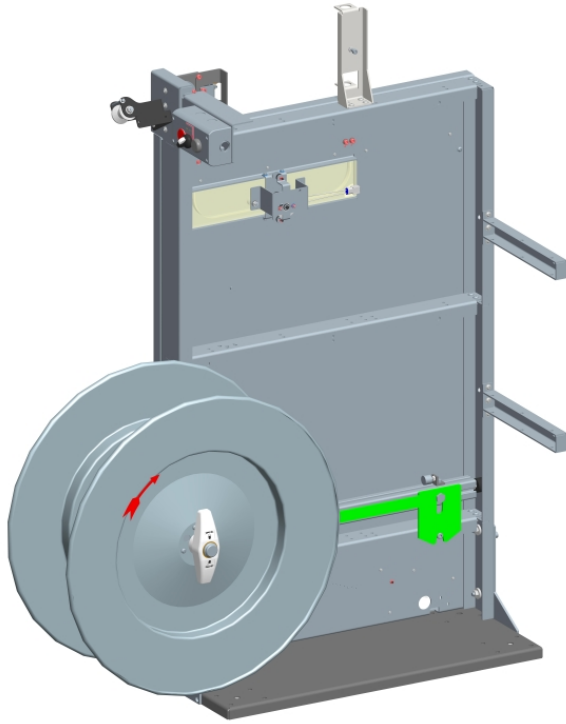


- Enkel å bruke og intuitivt
- Økonomisk gjennom høyest tilgjengelighet
- Robust og ekstremt lav vedlikeholdsversjon
- Universelt anvendelig
- Designet for PP og PET tape
- Minimal plassbehov

#### UTSTYR:

- Automatisk kassetmater
- Båndbredde 12 - 15 mm
- VALG: Utvidbar spole
- Slitasjefri, energisparende direkte stasjoner
- Verdifullt standardutstyr
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

# SMB MAG

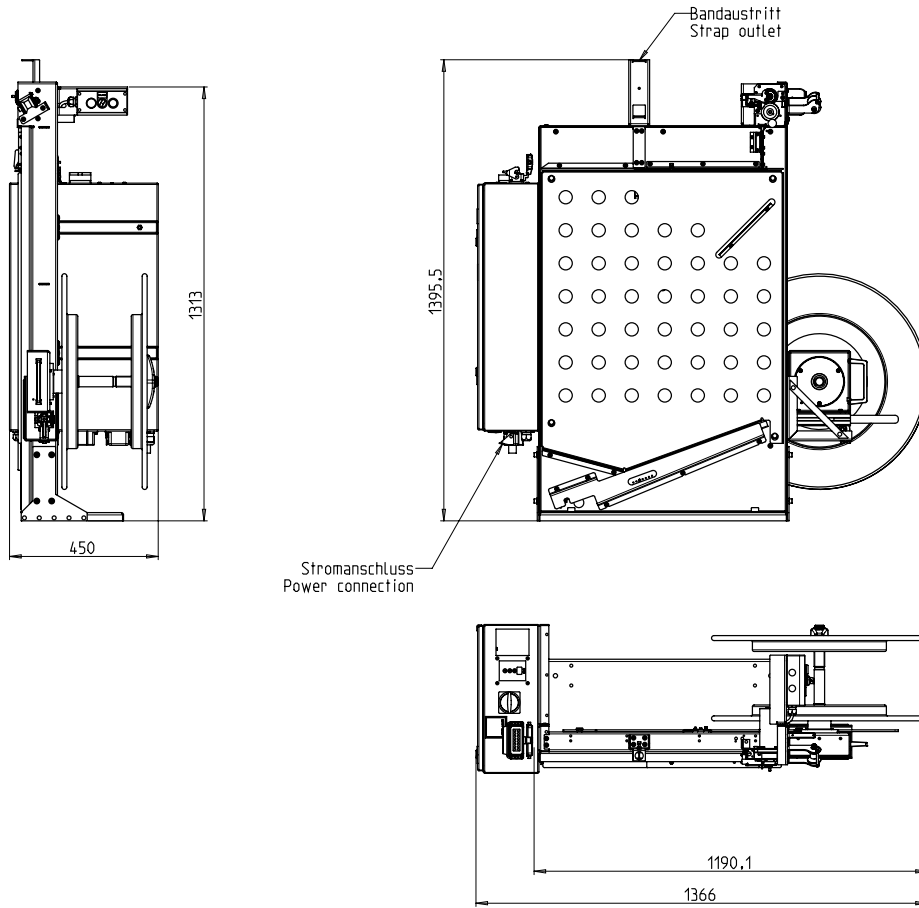

## TEKNISKE DATA:

### STROPPING:

PP og PET-bånd DIN EN 13 394

Bredde i mm: 5 - 15

Tykkelse i mm: 0,4 - 0,9

### REEL:

Kjerne diameter i mm: 406 (200, 228)

Ytre diameter i mm: 605 (420)

Bredde i mm: 190 (160-225)

Andre spole dimensjoner på forespørsel

### ELEKTRISK:

Bredt inngang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz: optional

Bredt inngang 380-520V, 3AC; 47-63Hz

Maksimal hekk 16A (B-karakter)

beskyttelse: IP 22

### NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.: 0,1

### VEKT:

Total vekt i kg ca.: 95

### VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]