



Zbiornik pasek modulare tym dozownik cewki

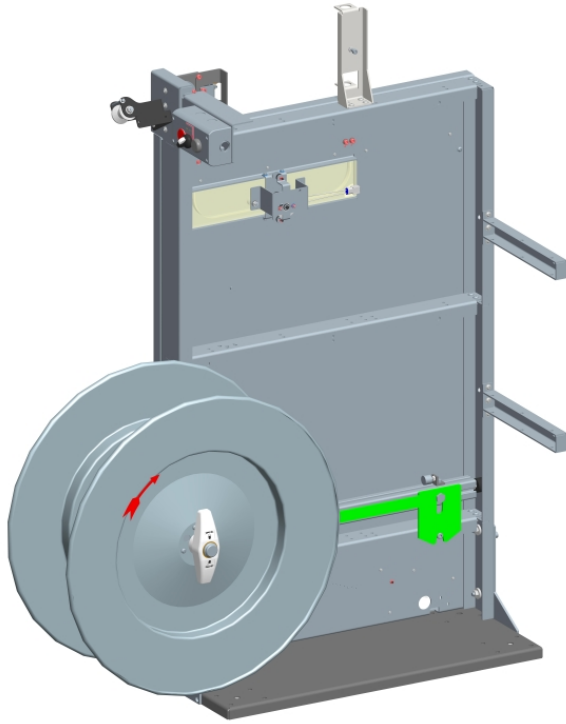

- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Solidna z minimalnymi wymogami serwisowania
- Uniwersalne zastosowanie
- Zaprojektowana dla taśm PP i PET
- Minimalne wymaganie powierzchni

WYPOSAŻENIE:

- Automatyczne wprowadzanie taśmy
- Szerokość taśmy 12 - 15 mm
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Wysokiej jakości wyposażenie standardowe
- **Wiele specyficzne opcje dostępne, łatwo konfigurowalny**

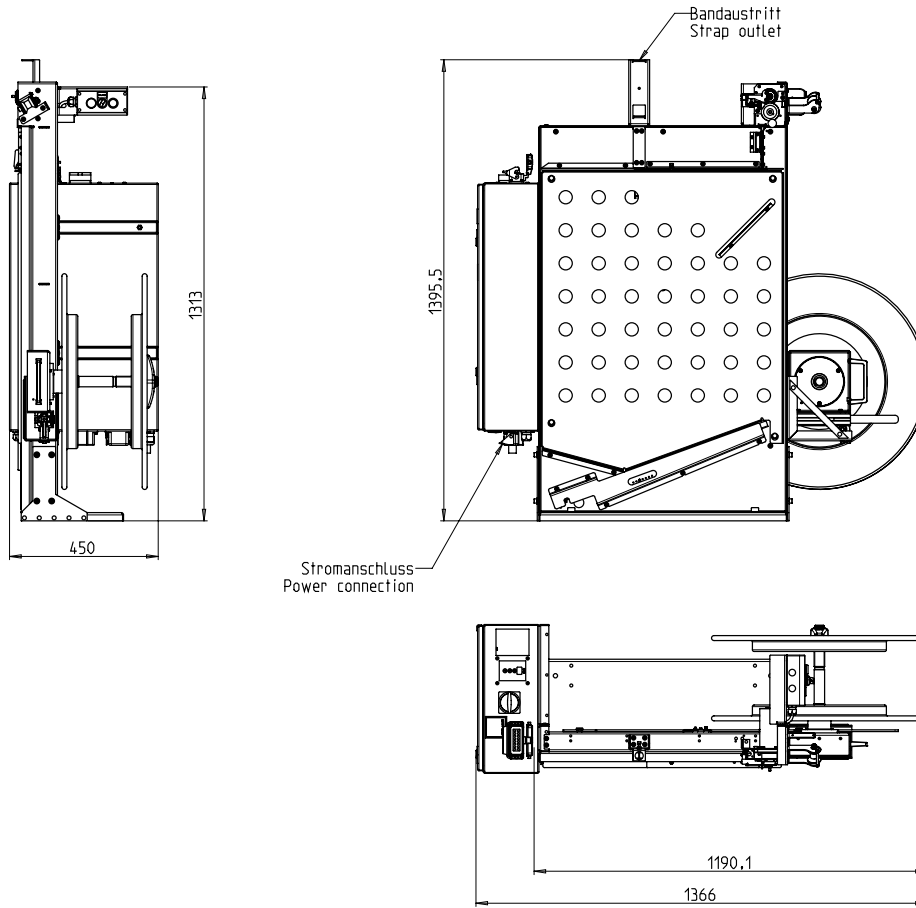

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ TAŚMY:

Taśma PP i PET DIN EN 13 394

Szerokość w mm:

5 - 15

Grubość taśmy w mm:

0,4 - 0,9

ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm:

406 (200, 228)

Śr.zew. mm:

605 (420)

Szer. w mm:

190 (160-225)

Inne wymiary taśmy na zapytanie.

ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 100-240V, 1 AC; 47 -

optional

63 Hz:

Szeroki zakres podłączenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz

Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)

Typ ochrony:

IP 22

ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW:

0,1

WAGA:

Całkowita waga (około) w kg :

95

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]:

0 [32] - +50 [122]