



Der Stautaktförderer zur Integration in die Umreifungslinie




- Universell einsetzbar
- Wartungsarm
- Griffmulde für einfache Paketabnahme

## AUSSTATTUNG:

- Ein- und Auslauftaktung
- Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Griffmulde
- Netzkabel, Länge 3 m
- Tischhöhe stufenlos einstellbar
- Wartungsfreier Rohrmotor
- **Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar**

# SMB S03

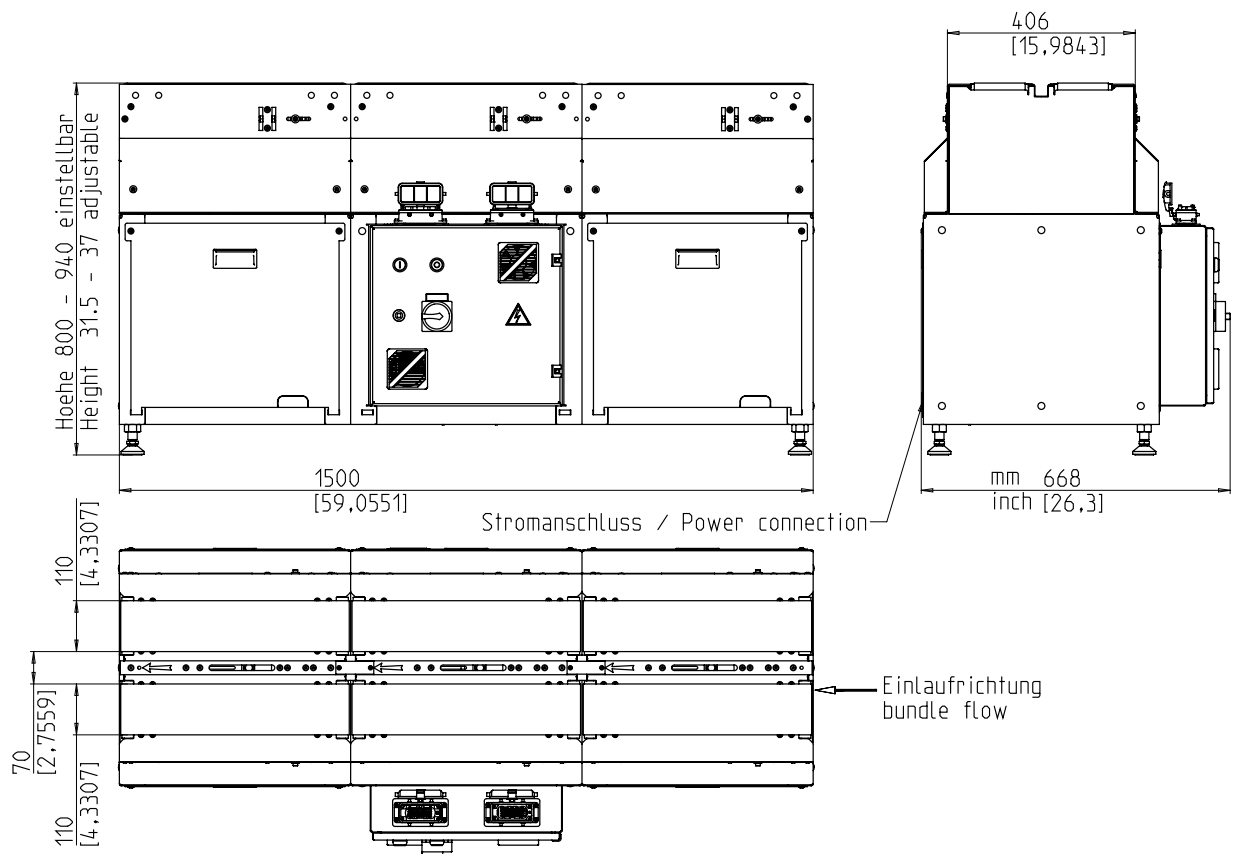

## TECHNISCHE DATEN:

### PACKGUT:

Breite in mm:	100 - 410
Länge in mm:	max. 450
Höhe in mm:	min. 3
Gewicht in kg:	0,2 - 25

### TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

### ELEKTRIK:

400V; 3 AC/N; 50Hz;  
TN- und TT-Netze

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.:	1,1
------------------------------	-----

### GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.:	170
--------------------------	-----

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]:	+10 [50] - +40 [104]
-------------------------------	----------------------