



Stautaktförderer liittämiseen vannenauhaan




- Yleisesti sovellettavissa
- Vähän huoltoa
- Uputettu kahva helppoon pakkauksen poistamiseen

LAITTEET:

- Syöttö- ja ulosajoituksen ajoitus
- Siirto nopeudella äärettömän säädettävissä
- pito
- Virtakaapeli, pituus 3 m
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Huoltovapaa putkimoottori
- Saatavana on monia erityisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa

SMB S03

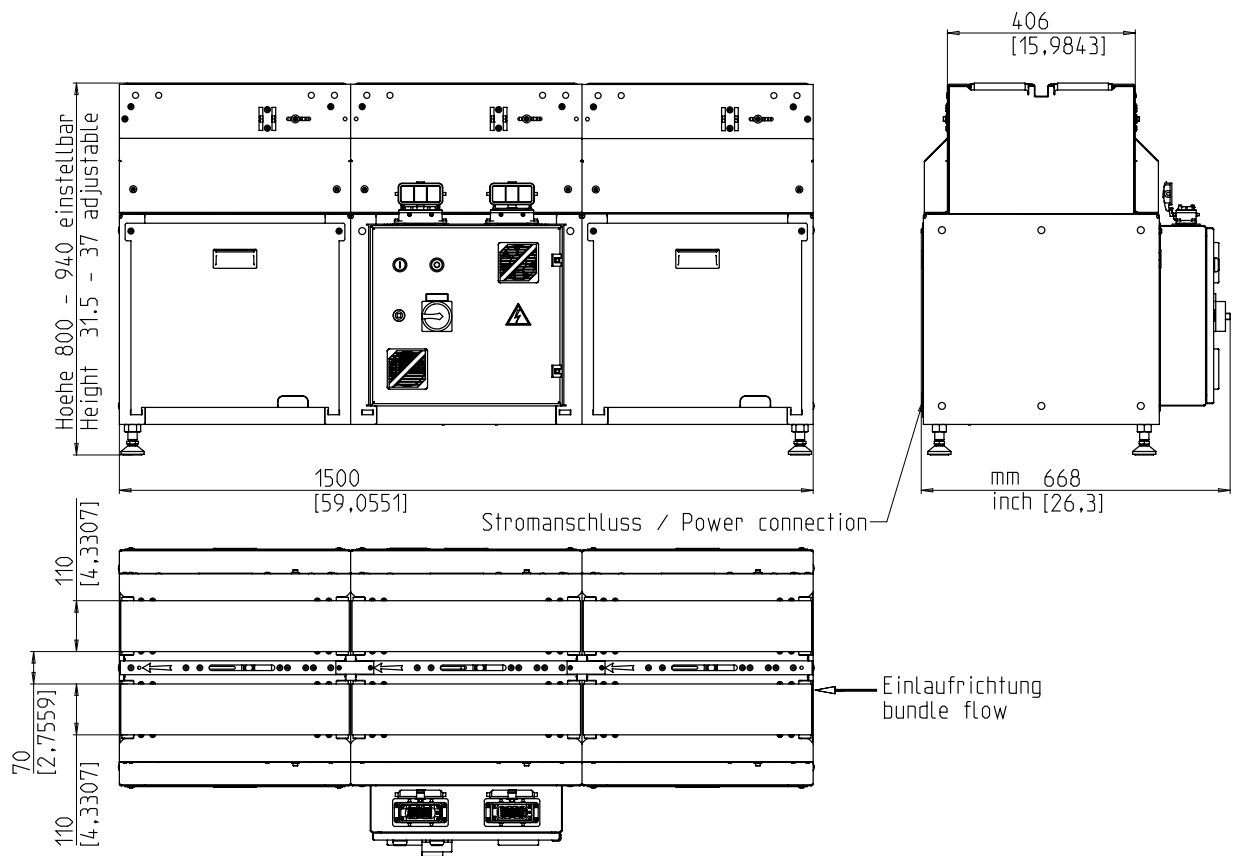

TEKNISET TIEDOT:

NIPUT:

Leveys mm:	100 - 410
Pituus mm:	max. 450
Korkeus mm:	min. 3
Paino kg:	0,2 - 25

Siirtonopeus:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

ELECTRICAL:

400V; 3 AC
TN- ja TT-verkkoihin

NYKYINEN:

Virrankulutus kW: ssä n.:	1,1
---------------------------	-----

PAINO:

Kokonaispaino kg n.:	170
----------------------	-----

KÄYTTÖEHDOT:

Lämpötila-alue ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
---------------------------	----------------------