



Le convoyeur à accumulation destiné aux lignes de cerclage




- Equipement polyvalent
- Faible maintenance
- Prise d'échantillon aisée

EQUIPMENT:

- Interconnexion amont et aval
- Vitesse de convoyage réglable et linéaire
- Prise d'échantillon aisée
- Câble électrique, longueur 3 m
- Hauteur de table réglable
- Moteur sans maintenance
- De nombreuses options spécifiques disponibles, facilement configurable

SMB S03

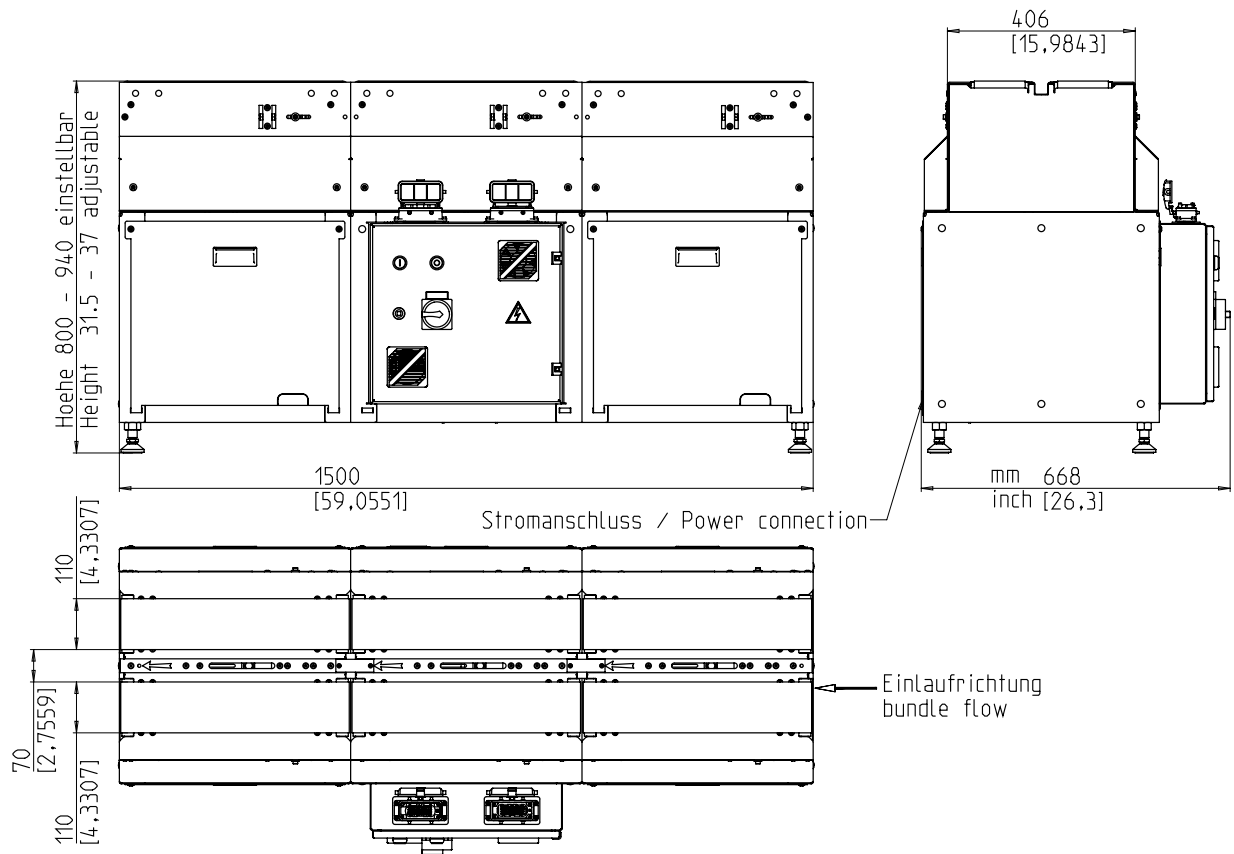

SPECIFICATIONS:

PAQUETS:

Largeur en mm:	100 - 410
Longueur en mm:	max. 450
Hauteur en mm:	min. 3
Poids en kg:	0,2 - 25

VITESSE DE CONVOYAGE:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

ALIMENTATION ELECTRIQUE:

400 V; 3 AC/N; 50Hz;
Réseaux TN et TT

CONSOMMATION ELECTRIQUE:

Puissance en kW ca.:	1,1
----------------------	-----

POIDS:

Poids total en kg:	170
--------------------	-----

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT:

Limite de température ambiante °C [°F]:	+10 [50] - +40 [104]
---	----------------------



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
 www.smb.biz | sales@smb.biz

