



Kaupimo transporteris integravimui į rišimo liniją




- Universalus pritaikymas
- Lengva priežiūra
- Įmontuota rankena paketo atlaisvinimui

## ĮRANGA:

- Įeinančių ir išeinančių signalų pasikeitimas
- Konvejerio greitis laipsniškai reguliuojamas
- Lengvo paėmimo prieiga
- Elektros kabelis 3m ilgio
- Stalo aukščio laipsniškas reguliavimas.
- Varikliai nereikalaujantys priežiūros.
- **Daug konkrečių variantų, lengvai konfigūruojama**

# SMB S03

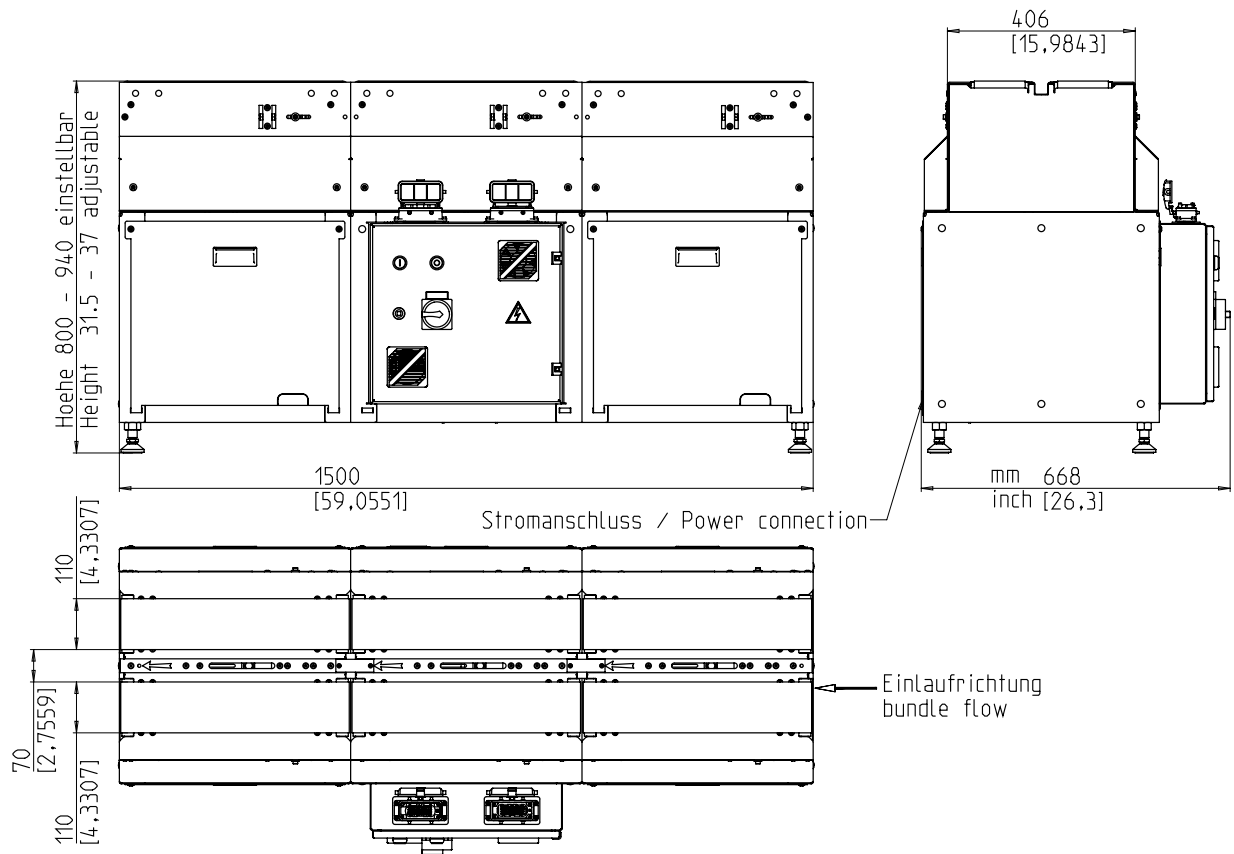

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

### PAKETAI:

Plotis, mm:	100 - 410
Ilgis, mm:	max. 450
Aukštis, mm:	min. 3
Svoris, kg.:	0,2 - 25

### TRANSPORTAVIMO GREITIS:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

### ELEKTROS ŠALTINIS:

400 V; 3 AC/N; 50Hz;  
TN ir TT tinklas

### GALINGUMAS:

Bendras galingumas apytiksl., kW:	1,1
-----------------------------------	-----

### SVORIS :

Bendras svoris apytiksl., kg.:	170
--------------------------------	-----

### DARBINĖS SĄLYGOS:

Temperatūra °C [°F]:	+10 [50] - +40 [104]
----------------------	----------------------



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

