



uzkrāšanas konveijers integrācijai siksniņā




- Universāli izmantojams
- Lēta uzturēšana
- Padziļināts rokturis vieglai iepakojuma pieņemšanai

APRĪKOJUMS:

- Augšpus un leļpus bloķētājs
- Konveijera ātruma bezpakāpju regulēšana
- Vieglā paņemšanas pieeja
- Strāvas vada garums 3m
- Galda virsmas augstums Pakāpeniski regulējams
- Nepieciešama apkope cilindra motora
- Pieejamas daudzas īpašas iespējas, viegli konfigurējams

SMB S03

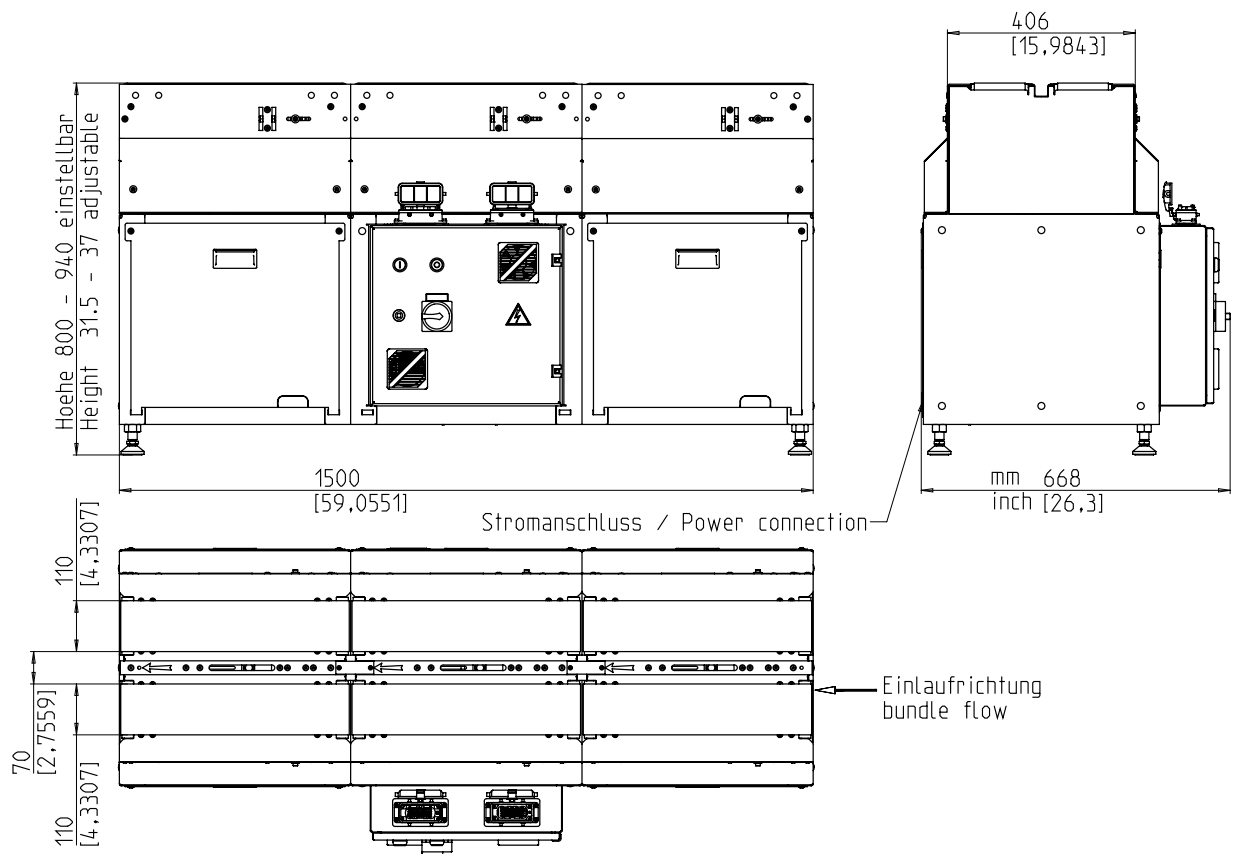

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

IĒPAKOJUMS:

Platums mm:	100 - 410
Garums mm:	max. 450
Augstums mm:	min. 3
Svars kg:	0,2 - 25

Transporta ātrums:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

STRĀVAS PADEVE:

400 V; 3 AC/N; 50Hz;
TN un TT tīkls

ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:

Kopējais patēriņš apm. kW:	1,1
----------------------------	-----

SVARS:

Kopējais svars apm. Kg:	170
-------------------------	-----

EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI:

Temperatūras diapazons, ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
------------------------------------	----------------------