



Stautaktförderaren för integration i bandlinjen




- Universellt tillämplig
- lågt underhåll
- Inhägnad grepp för enkel borttagning av paket

## UTRUSTNING:

- Inmatning och outfeed timing
- Transporthastighet oändligt justerbar
- grepp
- Strömkabel, längd 3 m
- Bordhöjd oändligt justerbar
- Underhållsfri rörmotor
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

# SMB S03

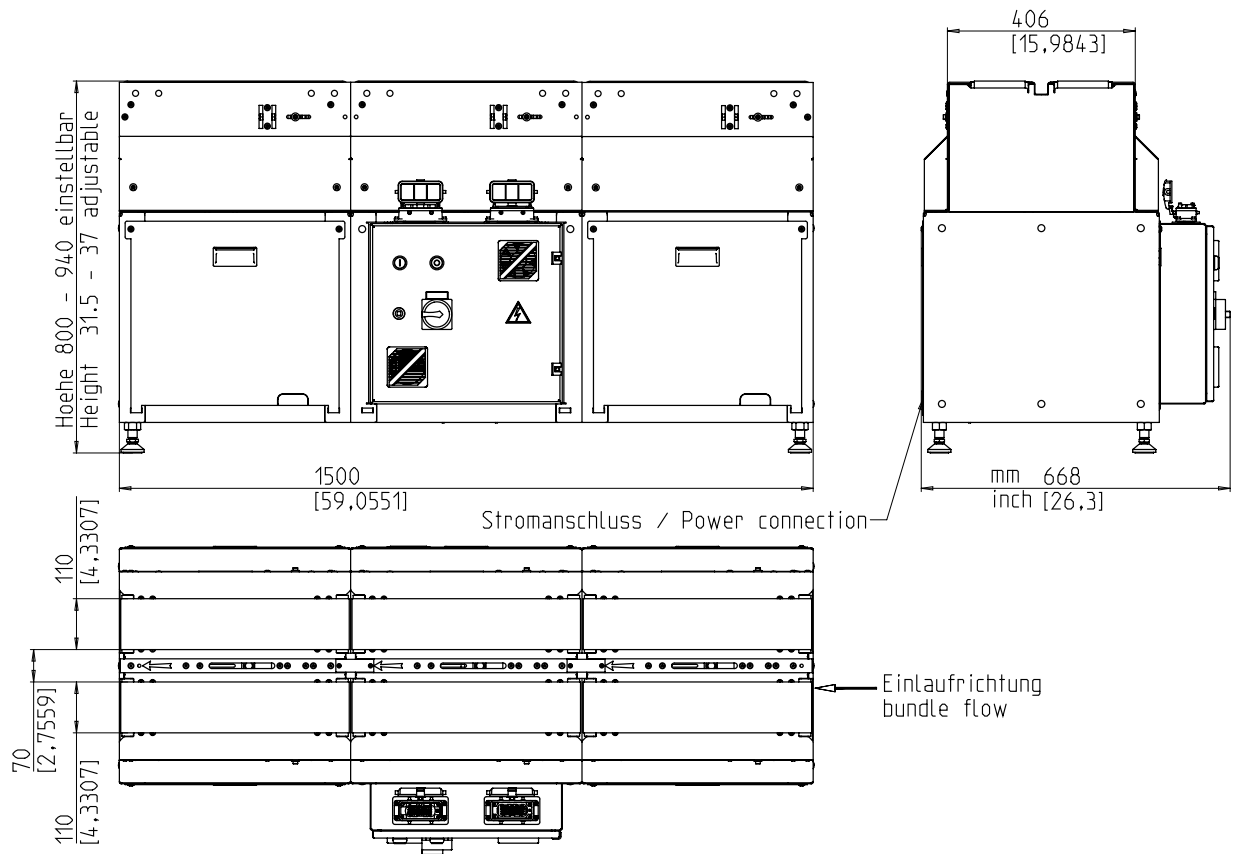

## TEKNISKA DATA:

### Buntar:

Bredd i mm:	100 - 410
Längd i mm:	max. 450
Höjd i mm:	min. 3
Vikt i kg:	0,2 - 25

### TRANSPORTHASTIGHET:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

### ELEKTRISK:

400V; 3 AC  
TN och TT-nätverk

### AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.:	1,1
----------------------------	-----

### VIKT:

Total vikt i kg ca.:	170
----------------------	-----

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
-------------------------------	----------------------