



Univerzálně použitelné otočné zařízení




- Jemné otáčení produktů
- Vysoký výkon
- Nízké nároky na údržbu
- Nízké opotřebení

VÝBAVA STROJE:

- Blokování (řízení) vstupního a výstupního zařízení
- Napájecí kabel o délce 3 m
- Ochrana z plexiskla 2 x dveře s bezpečnostním spínačem
- Jemné otáčení balení lze přepínat
- Výška stolu je plynule nastavitelná
- Mnoho dostupných příslušenství, snadno konfigurovatelných

SMB V74

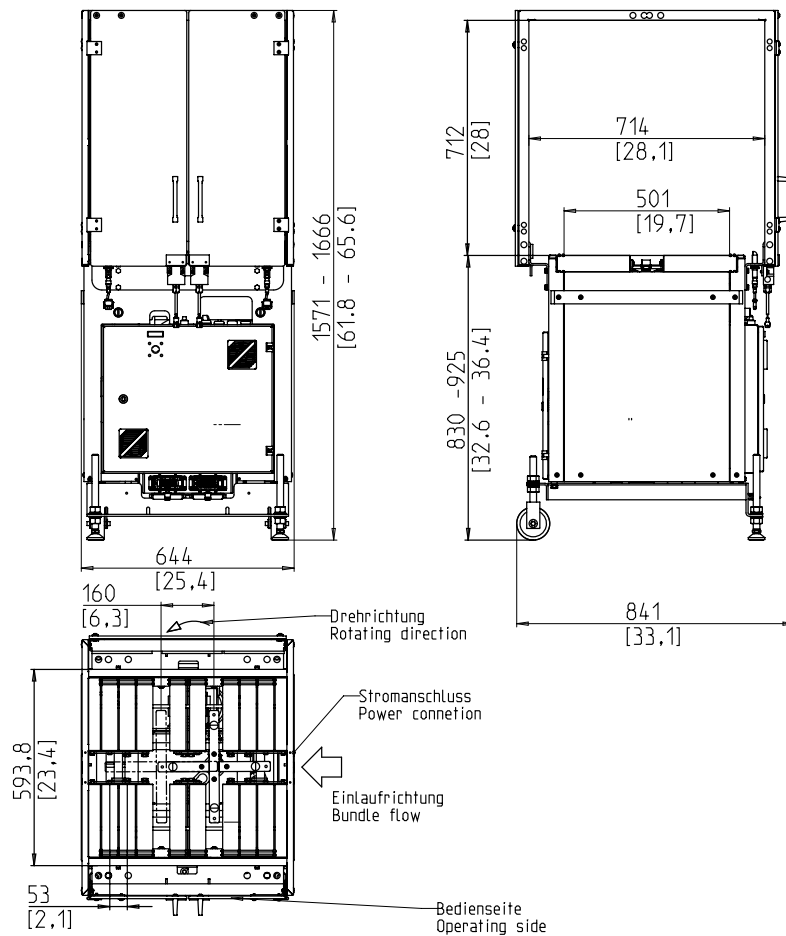

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

VÝKON:

Balíky / min:	40
Při rychlosti pásů v m/s:	1

Balík:

Šířka v mm:	min. 240
Délka v mm:	min. 240
Úhlopříčka v mm:	max. 500
Volitelné max.:	600
Hmotnost v kg:	max. 25

RYCHLOST DOPRAVNÍKŮ:

m/s:	0,4 - 1,0
------	-----------

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz;
Speciální napětí na vyžádání
TN a TT sítě

PŘÍKON:

Spotřeba energie v kW cca.:	0,6
-----------------------------	-----

HMOTNOST:

Celková hmotnost v kg cca.:	180
-----------------------------	-----

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Rozsah teplot v ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
----------------------------	----------------------