



Die universell einsetzbare Drehkreuz-Wende




- Sanfte Drehung der Produkte
- Hohe Leistung
- Wartungsarm
- Verschleißarm

AUSSTATTUNG:

- Ein- und Auslauftaktung
- Netzkabel, Länge 3 m
- Plexiglasschutz 2-türig mit Sicherheitsfunktion
- Sanfte Paketdrehung zuschaltbar
- Tischhöhe stufenlos einstellbar
- Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar

SMB V74

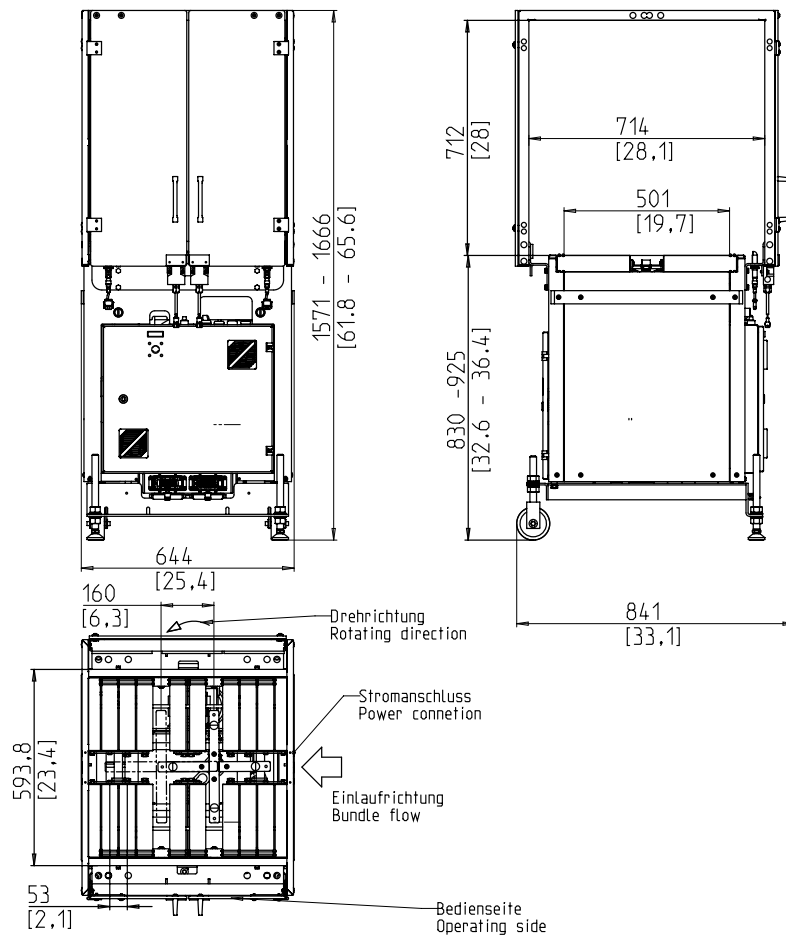

TECHNISCHE DATEN:

LEISTUNG:

Pakete/Minute: 40
Bei Tischbandgeschwindigkeit in m/s: 1

PACKGUT:

Breite in mm: min. 240
Länge in mm: min. 240
Paketdiagonale in mm: max. 500
Optional max.: 600
Gewicht in kg: max. 25

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s: 0,4 - 1,0

ELEKTRIK:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz;
Sonderspannung auf Anfrage
TN- und TT-Netze

STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,6

GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.: 180

EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: +10 [50] - +40 [104]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz