



Den universelt anvendelige turnstile turn




- Gentag rotation af produkterne
- Høj ydeevne
- lav vedligeholdelse
- slid

UDSTYR:

- Infeed og outfeed timing
- Strømkabel, længde 3 m
- Plexiglas beskyttelse 2-dør med sikkerhedsfunktion
- Gentag pakkerotation kan skiftes
- Bordhøjde uendeligt justerbar
- Mange specifikke valgmuligheder, let konfigurerbare

SMB V74

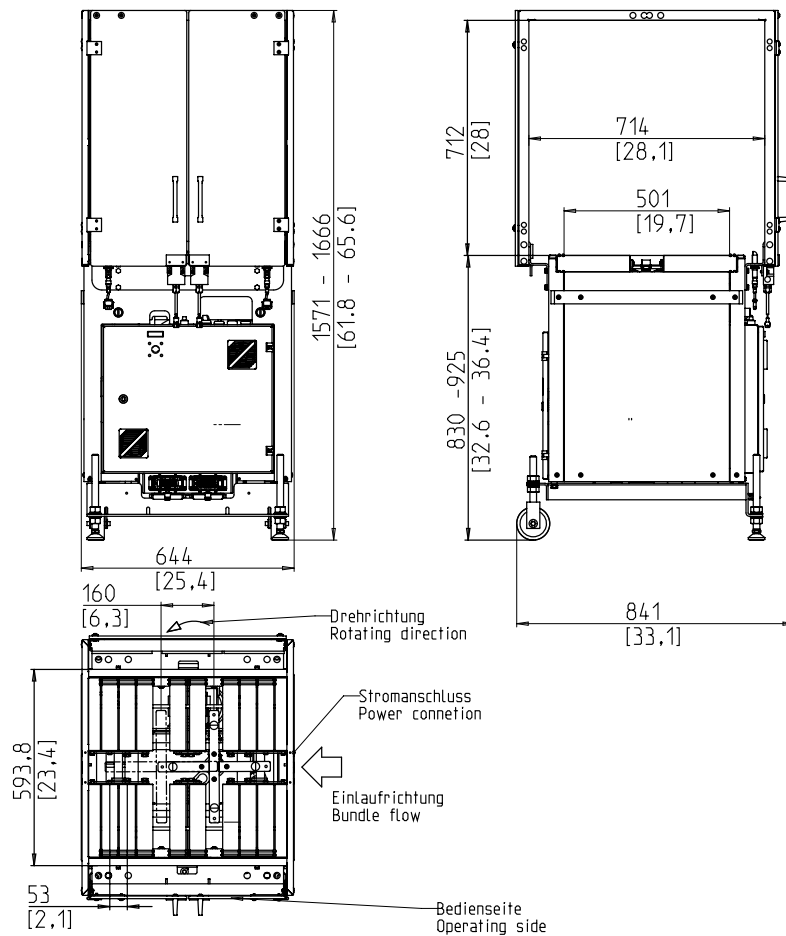

TEKNISKE DATA:

PERFORMANCE:

pakker: 40
Ved bordhastighed i m: 1

BUNDLES:

Bredde i mm: min. 240
Længde i mm: min. 240
Pakke diagonal i mm: max. 500
Valgfri maks.: 600
Vægt i kg: max. 25

TRANSPORTHASTIGHEDER:

m/s: 0,4 - 1,0

EL:

208-500V; 3 AC; 50
Speciel spænding på forespørgsel
TN og TT netværk

AKTUELLE:

Strømforbrug i kW ca.: 0,6

VÆGT:

Samlet vægt i kg ca.: 180

BETINGELSER FOR BRUG:

Temperaturområde i ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz