



Yleiskäyttöinen kääntökytkin




- Tuotteiden heikko pyöriminen
- Korkea suorituskyky
- Vähän huoltoa
- kuluminen

LAITTEET:

- Syöttö- ja ulosajoituksen ajoitus
- Virtakaapeli, pituus 3 m
- Plexiglas suojelu 2-ovinen, turvatoiminto
- Hellävarainen paketinkierto voidaan kytkeä
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Saatavana on monia erityisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa

SMB V74

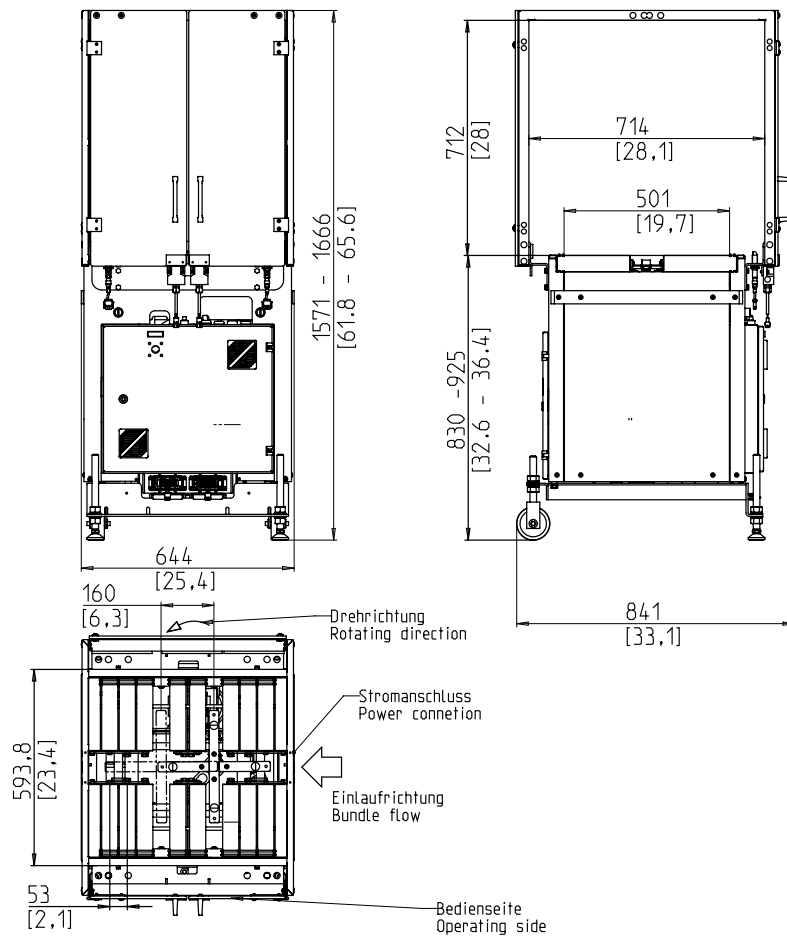

TEKNISET TIEDOT:

TULOS:

paketit:	40
Pöydän nopeudella m:	1

NIPUT:

Leveys mm:	min. 240
Pituus mm:	min. 240
Pakkauksen läpimitta mm:	max. 500
Valinnainen maks.:	600
Paino kg:	max. 25

Siirtonopeus:

m/s:	0,4 - 1,0
------	-----------

ELECTRICAL:

208-500V; 3 AC; 50
Erikoisjännite pyydettyessä
TN- ja TT-verkkoihin

NYKYINEN:

Virrankulutus kW: ssä n.:	0,6
---------------------------	-----

PAINO:

Kokonaispaino kg n.:	180
----------------------	-----

KÄYTTÖEHDOT:

Lämpötila-alue ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
---------------------------	----------------------



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz