



De universeel inzetbare draaitafel




- Zachte rotatie van producten
- Hoge capaciteit
- Onderhoudsarm
- Weinig slijtage

UITRUSTING:

- Signaaluitwisseling met voor- en achtergeschakelde machines
- Stroomkabel, lengte 3 m
- Plexiglasbeveiliging 2-deurs met veiligheidsfunctie
- Zachte pakketrotatie inschakelbaar
- Tafelhoogte traploos instelbaar
- Veel specifieke opties beschikbaar, makkelijk te configureren

SMB V74

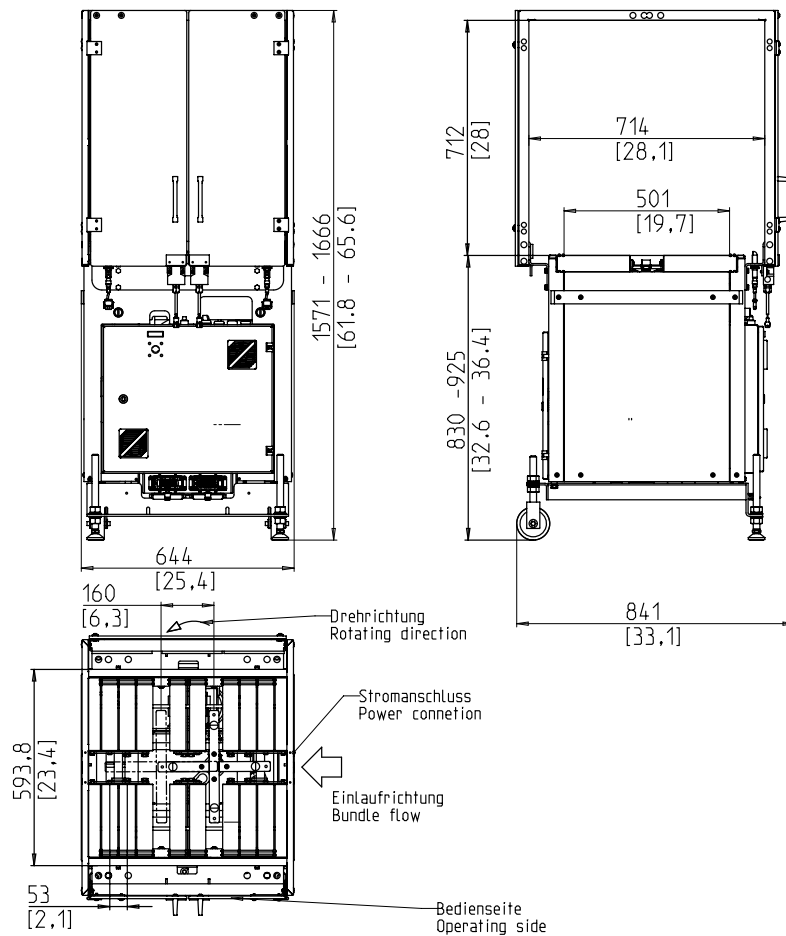

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

PERFORMANTIE:

pakketten/ minuut: 40
Bij tapijtband snelheid in m/s: 1

Verpakkingsinhoud:

Breedte in mm: min. 240
Lengte in mm: min. 240
Pakket diagonaal in mm: max. 500
Optioneel max.: 600
Gewicht in kg: max. 25

TRANSPORTSNELHEID:

m/s: 0,4 - 1,0

ELECTRISCHE SPECS.:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz
Speciale spanning op aanvraag
TN en TT netwerken

STROOMVERBRUIK:

Stroomverbruik in kW ca.: 0,6

GEWICHT:

Totaal gewicht in kg ca.: 180

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN:

Temperatuurbereik in ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz