



Den universellt tillämpliga svängen vänder sig




- Varaktig rotation av produkterna
- Hög prestanda
- lågt underhåll
- slitage

UTRUSTNING:

- Inmatning och outfeed timing
- Strömkabel, längd 3 m
- Plexiglasskydd 2-dörr med säkerhetsfunktion
- Mjukt paketrotation kan bytas
- Bordhöjd oändligt justerbar
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

SMB V74

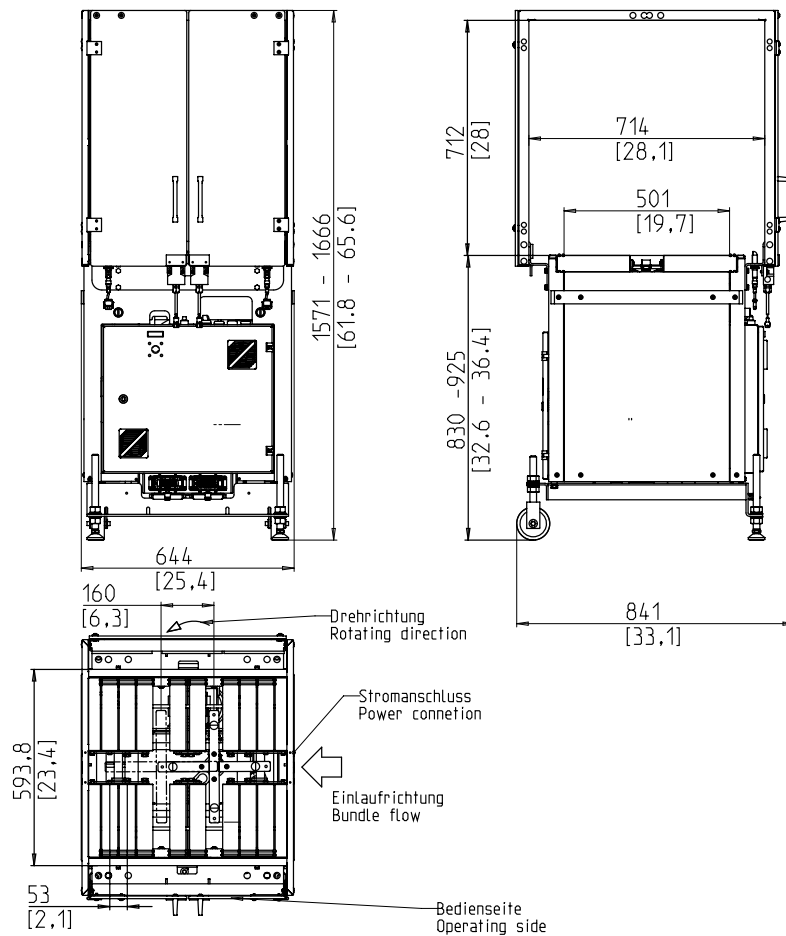

TEKNISKA DATA:

PRESTANDA:

paket: 40
Vid bordshastighet i m: 1

Buntar:

Bredd i mm: min. 240
Längd i mm: min. 240
Förpackning diagonal i mm: max. 500
Valfri max.: 600
Vikt i kg: max. 25

TRANSPORTHASTIGHET:

m/s: 0,4 - 1,0

ELEKTRISK:

208-500V; 3 AC; 50
Särskild spänning på begäran
TN och TT-nätverk

AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.: 0,6

VIKT:

Total vikt i kg ca.: 180

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz