

## Die variabelste Umreifungsmaschine für Faltschachteln




- Universelle Umreifung von 3- und 4-Punkt Faltschachteln
- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Formatwechsel in weniger als 2 Minuten
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- ETS - Umreifungsmodul herausziehbar
- Hohe Leistung

### AUSSTATTUNG:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Automatischer Bandedzug
- Bandendabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Doppelte, angetriebene Obergurte mit Schnellverstellung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- GreenTech Energiekonzept, minimaler Verbrauch
- Maschine fahrbar
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Paketanschlagplatte vorpositionierbar, bewegt sich beim Öffnen vom Paket weg - mit Schnellverstellung
- OPTIONAL: Paketanschlagplatte für zweite Umreifung
- Paketpresse elektrisch, vorpositionierbar
- Produktionsdatenanalyse per Ethernet/USB
- Seitenbänder mit Schnellverstellung
- SMART TOUCH - Icon Bedienkonzept
- Überwachung Paketfluss
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen

# SMB COR

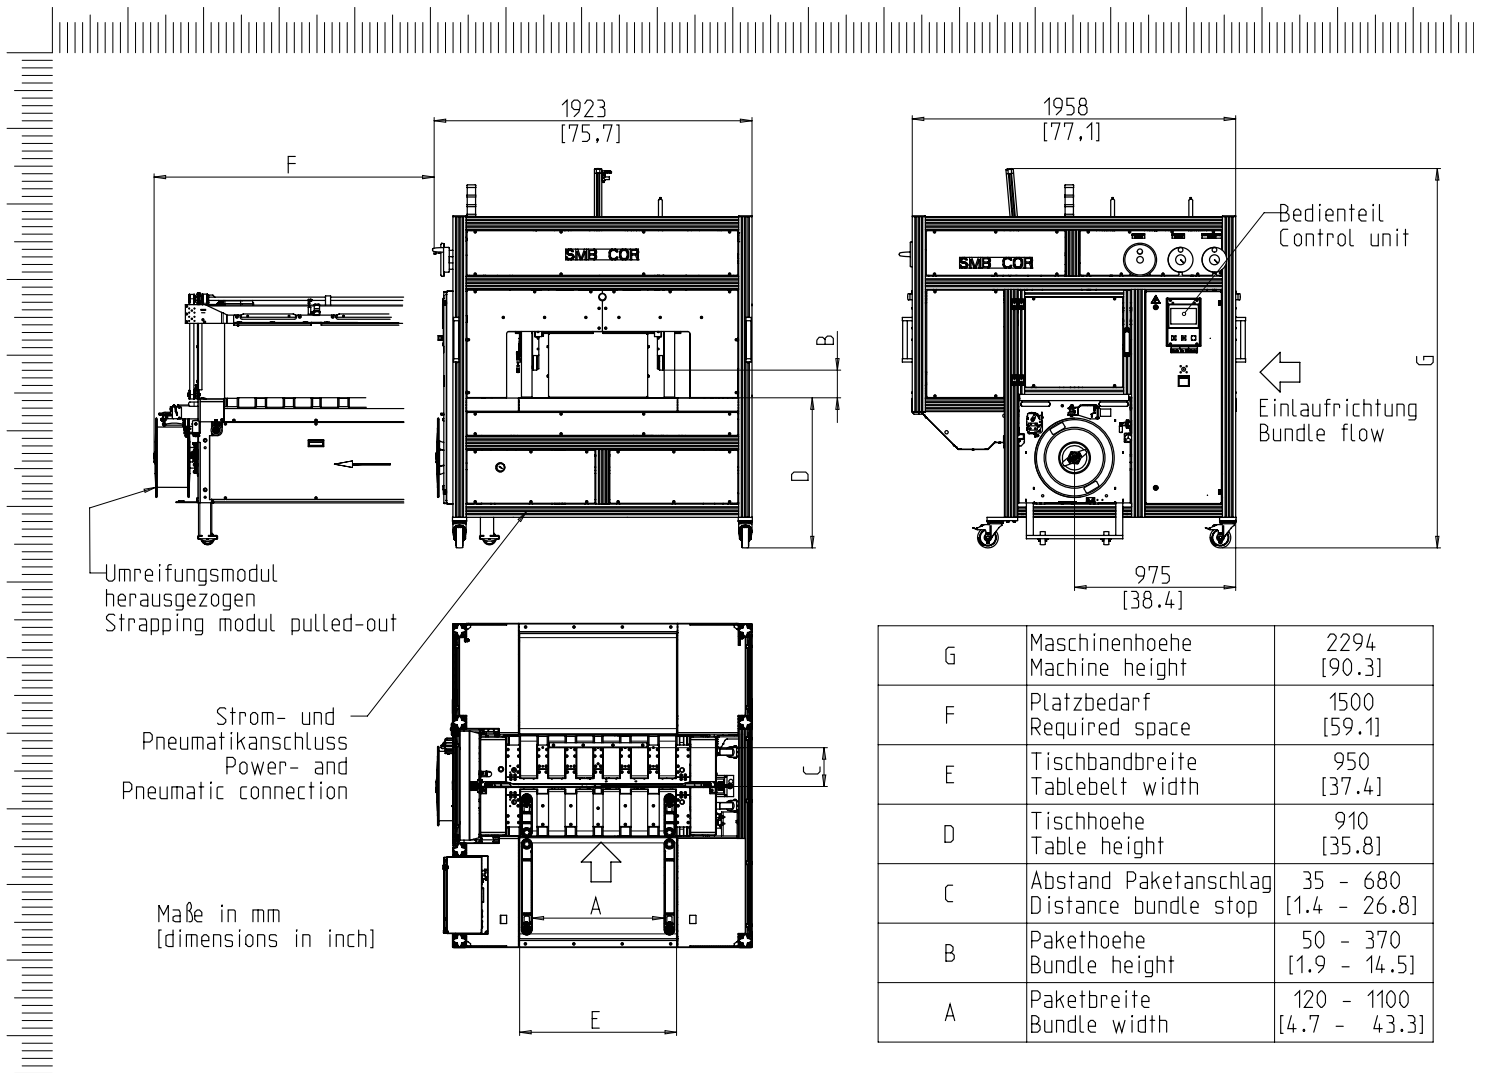

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu:	29
Parallelumreifung, Pakete/Minute:	17
Bei Tischbandgeschwindigkeit in m/s:	1
Bezogen auf Paketgröße, L x B in mm:	300 x 210

### PACKGUT:

Breite in mm:	120 - 1100
Länge in mm:	min. 150
Höhe in mm:	50 - 350
Gewicht in kg:	max. 20

### TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s:	0,40 - 1,00
------	-------------

### BANDSPANNUNG:

Einstellbar in 10 Stufen	
Rückspannkraft am Paket in N:	max. 400

### UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394	
Breite in mm:	5 - 9
Stärke in mm:	0,4 - 0,65

### VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 80% der Reißfestigkeit des Bandes

### BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm:	200
Außendurchmesser in mm:	420
Breite in mm:	190 (160,180,200)

### ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz  
Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)  
Schutzart:

IP 54

### STROMAUFNAHME:

Gesamtanschlussleistung in kW ca.:

0,98

### PNEUMATIK:

Betriebsdruck in bar:  
Luftverbrauch je Zyklus in l (freie Luft):

6

4,2

### GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.:

1350

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]:

+5 [41] - +45 [113]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

