

La cerceuse la plus variable pour les boîtes pliantes




- Cerclage universel pour boîtes pliantes 3 et 4 points
- Conviviale et intuitive
- Changement de format en moins de 2 minutes
- Exécution robuste et très peu exigeante en entretien
- ETS – module de cerclage extractible
- Haute capacité

EQUIPMENT:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' contrôle permanent du lien
- Engagement automatique du lien
- Détection de fin de bobine avec éjection automatique du lien restant
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- La fonction d'éjection du lien évite un blocage du lien
- Doubles courroies entraînées avec réglage rapide
- Force de tension contrôlée par le couple, réglable
- Vitesse de convoyage réglable et linéaire
- Concept énergétique GreenTech, consommation minimale
- Cerceuse sur roulettes
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Plaque stoppeuse prépositionnable, s'écarte du paquet à l'ouverture – avec réglage rapide
- OPTION : Plaque stoppeuse pour le second cerclage
- Pré-positionnement du presseur
- Analyse des données de production par Ethernet/USB
- Bandes latérales à réglage rapide
- Symbole SMART TOUCH concept d'utilisation
- Contrôle du flot de paquets
- Entraînements directs sans usure, économes en énergie
- Arche à faible usure faible maintenance

SMB COR

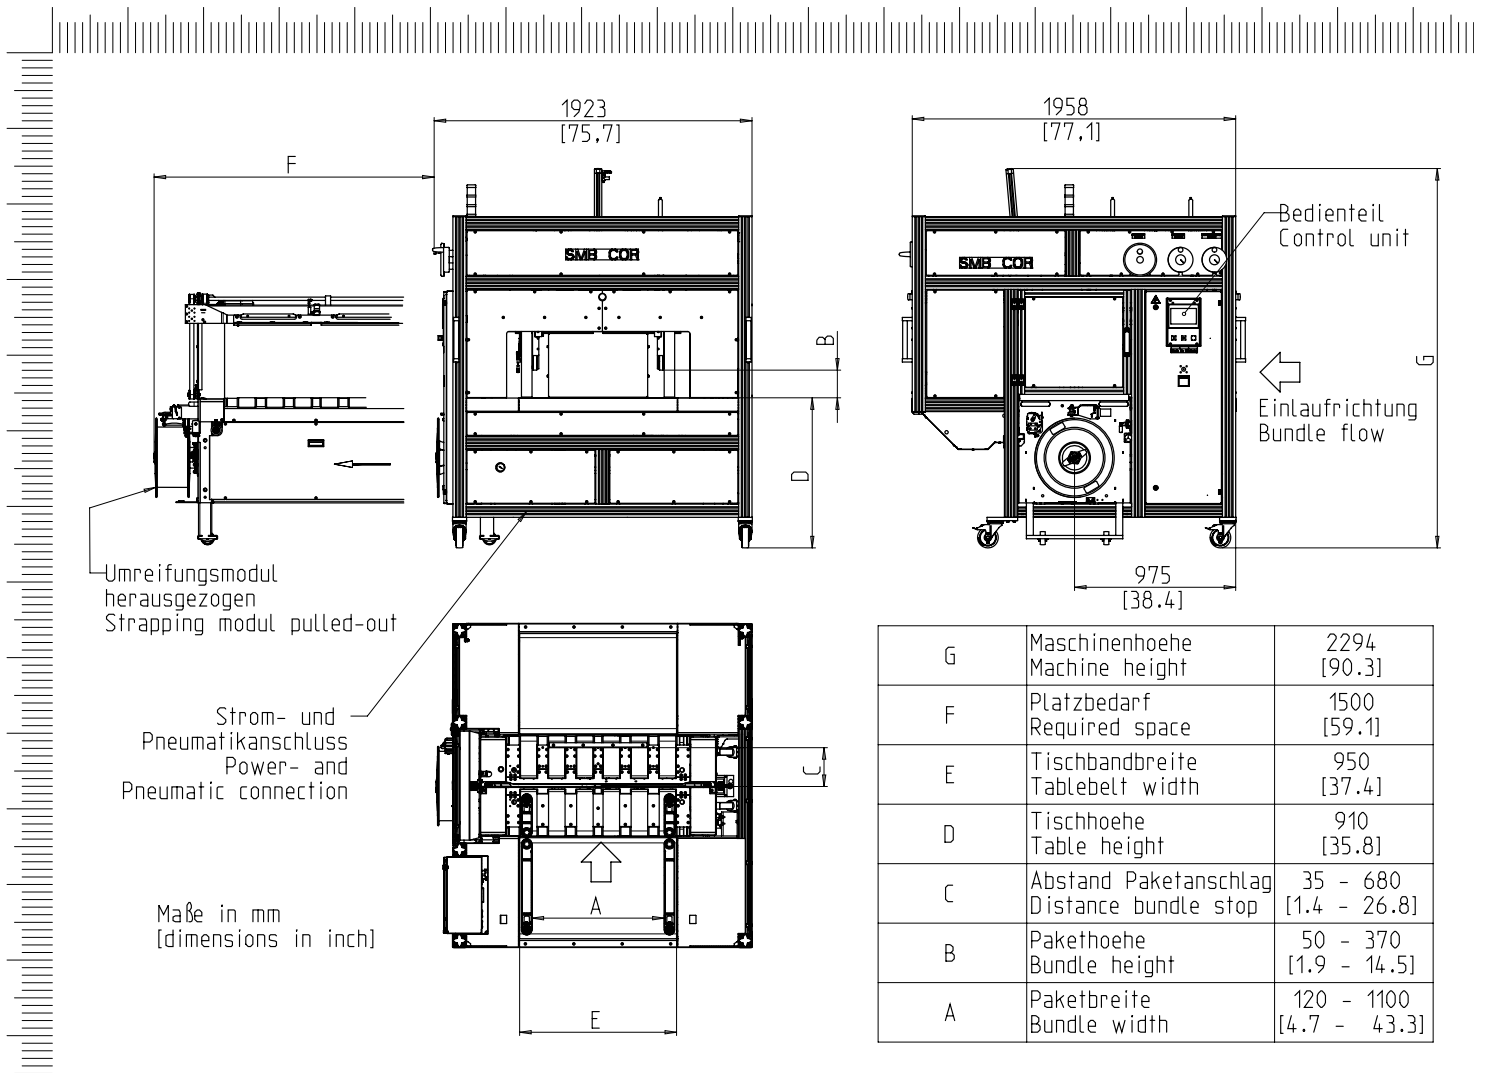

SPECIFICATIONS:

CADENCE:

Simple lien, paquets/minute jusqu'à:	29
Double lien parallèle, paquets/minute:	17
Pour une vitesse de convoyeur de (m/s):	1
Dimensions du paquet de référence L x l en mm:	300 x 210

PAQUETS:

Largeur en mm:	120 - 1100
Longueur en mm:	min. 150
Hauteur en mm:	50 - 350
Poids en kg:	max. 20

VITESSE DE CONVOYAGE:

m/s:	0,40 - 1,00
------	-------------

TENSION DU LIEN:

Réglable sur 10 positions	
Tension du lien en N:	max. 400

MATERIAU DE CERCLAGE:

Polypropylène DIN EN 13 394	
Largeur en mm:	5 - 9
Epaisseur en mm:	0,4 - 0,65

METHODE DE JONCTION:

Soudure à chaud. Résistance de la soudure : 80% de la force de rupture du lien

BOBINE DE LIEN:

Diamètre intérieur en mm:	200
Diamètre extérieur en mm:	420
Largeur en mm:	190 (160,180,200)

ALIMENTATION ELECTRIQUE:

Plage de tensions 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Fusible maximum 16A (caractéristique B)
Protection:

IP 54

CONSOMMATION ELECTRIQUE:

Consommation totale en kW:

0,98

AIR COMPRIME:

Pression de service en bar:
Débit par cycle en l (air libre):

6

4,2

POIDS:

Poids total en kg:

1350

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT:

Limite de température ambiante °C [°F]:

+5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

