


Den nye klassen for automatiske motorer

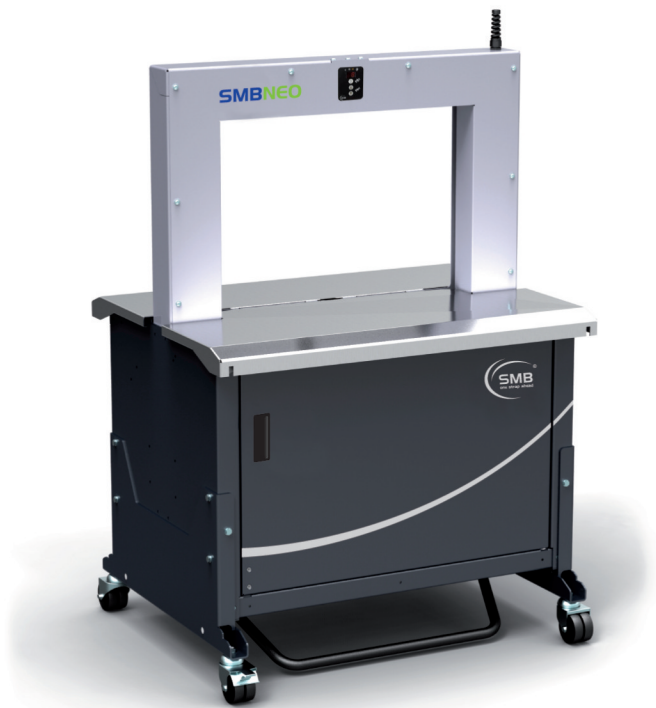


- Enkel å bruke og intuitivt
- Økonomisk gjennom høyest tilgjengelighet
- Robust og ekstremt lav vedlikeholdsversjon
- kraftig
- Variabel båndbredde

## UTSTYR:

- 60 stopplings per minutt, med høyhastighetsutstyr (valgfritt)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontroll
- Automatisk omlasting av lyd ved skrivebordssensor (valgfritt)
- Automatisk kassetmater
- Båndbredde 5 - 12 mm, valgfritt
- Bandendabstastung med automatisk gjenværende belteutkastning
- Tape spenner (valgfritt)
- Rulle innvendig (valgfri ute)
- Operatør terminal med myk spenningsknapp
- DAT 'direkte tilgangsteknologi'
- Den eksklusive belteutkastningsfunksjonen unngår beltestopp
- Dreiemomentstyrt returspenningskraft, justerbar
- Løssalgs-stopping
- Fotbryter på serversiden
- Maskin mobil
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Strømforsyning topp (eventuelt under)
- Bordhøyde uendelig justerbar
- Bordplaten hengslet ved 270 °, avtagbar
- Slitasjefri, energisparende direkte stasjoner
- Vedlikehold og slitesterkt tape ramme
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

# SMB NEO

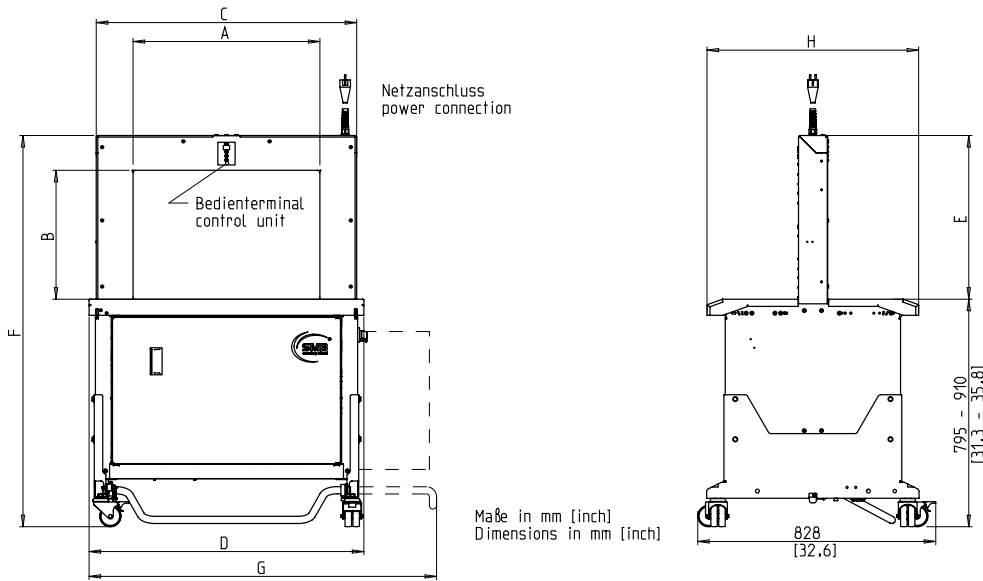

| Ramme størrelse BxH                       |   | 600 x 400    | 600 x 600  | 800 x 400    | 800 x 600  | 800 x 800  | 1250x600   | 1250x800   | 1250x1250  | 1650x600   |
|---|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| artikkelnummer                            |   | x28000       | x28005     | x28009       | x28006     | x28007     | x44880     | x47658     | x51103     | x47900     |
| maskinbredden                             | H | 743          | 743        | 743          | 743        | 743        | 746        | 746        | 746        | 746        |
| total lengde                              | D | 956          | ~ 956      | ~ 1156       | ~ 1156     | ~ 1156     | ~ 1700     | ~ 1700     | ~ 1700     | ~ 2100     |
| Total lengdespole                         | G | 1210         | ~ 1210     | ~ 1410       | ~ 1410     | ~ 1410     | ~ 1954     | ~ 1954     | ~ 1954     | ~ 2354     |
| total høyde                               | F | ~1365 - 1485 | ~1565-1685 | ~1365 - 1485 | ~1565-1685 | ~1765-1885 | ~1565-1685 | ~1765-1885 | ~2252-2367 | ~1565-1685 |
| Klar bredde (ramme)                       | A | ~ 650        | ~ 650      | ~ 850        | ~ 850      | ~ 850      | ~ 1400     | ~ 1400     | ~ 1400     | ~ 1800     |
| ramme~~POS=TRUNC<br>bredden~~POS=HEADCOMP | C | ~ 910        | ~ 910      | ~ 1110       | ~ 1110     | ~ 1110     | ~ 1700     | ~ 1700     | ~ 1700     | ~ 2100     |
| Klar høyde (ramme)                        | B | ~ 448        | ~ 648      | ~ 448        | ~ 648      | ~ 848      | ~ 648      | ~ 848      | ~ 1300     | ~ 648      |
| rammehøyde                                | E | ~ 573        | ~ 773      | ~ 573        | ~ 773      | ~ 973      | ~ 773      | ~ 973      | ~ 1421     | ~ 773      |
| Bordhøyde mobil                           |   | 795-910      | 795-910    | 795-910      | 795-910    | 795-910    | 831-946    | 831-946    | 831-946    | 831-946    |
| Vekt i kg                                 |   | 180          | 185        | 195          | 200        | 205        | 260        | 265        | 275        | 295        |
| max. Emballasje bredde                    |   | 600          | 600        | 800          | 800        | 800        | 1250       | 1250       | 1250       | 1650       |
| max. Pakkehøyde<br>høyde~~POS=HEADCOMP    |   | 400          | 600        | 400          | 600        | 800        | 600        | 800        | 1250       | 600        |

## TEKNISKE DATA:

### PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker:  
Avhengig av rammestørrelse og returvei

### BUNDLES:

Bredde i mm  
Minutt:  
Maks. Pakkebredde avhengig av rammestørrelse  
Høyde i mm  
Minutt:  
Maks. Pakkehøyde avhengig av rammestørrelse  
(se tegning)  
Vekt i kg  
Maks.:

### BÅNDSTRAMMING :

Justerbar på 10 nivåer  
Automatisk stropp stramme  
Spenningskraft på pakken i N  
Maks.:

### STROPPING:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Bredde i mm:  
Tykkelse i mm:

### SEALING:

Termisk sveising, strekkfasthet på sveisene omtrent 80% av tåresterken til båndet

|    |  |                               |
|----|--|-------------------------------|
| 55 | <b>REEL:</b><br>Kjerne diameter i mm:<br>Ytre diameter i mm:<br>Bredde i mm:                                 | 200 - 228<br>420<br>160 - 190 |
| 55 | <b>ELEKTRISK:</b><br>Bredt inngang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz<br>Maksimal hekk 16A (B-karakter)<br>beskyttelse: | IP 22                         |
| 5  | <b>NÅVÆRENDE:</b><br>Strømforbruk i kW ca.:  | 0,2                           |
| 30 | <b>VILKÅR FOR BRUK:</b><br>Temperaturområde i ° C [° F]:   | +5 [41] - +45 [113]           |



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

